


nawierzchnia z betonu asfaltowego – **gr. 7 cm**
warstwa wiążąca 4 i scieralna 3 cm

warstwa górna podbudowy – **gr. 15 cm**
z tłucznia kamiennego (sort 31,5-63mm),
klińca (4-31,5mm) i mialu (0-4mm)

warstwa dolna podbudowy – **gr. 20 cm**
z tłucznia kamiennego (sort 31,5-63mm),

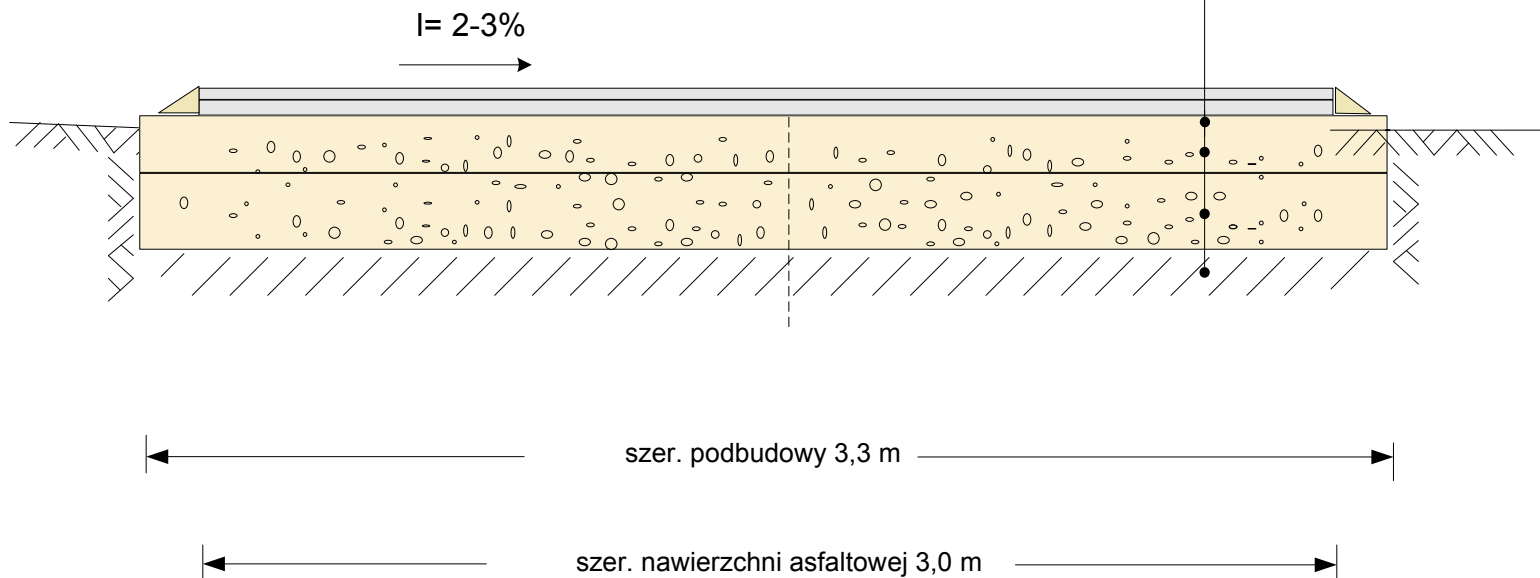

INWESTOR	Gmina Rudnik ul.Kozielska 1 47-411 RUDNIK
NAZWA OPRACOWANIA	DOKUMENTACJA PROJ. - KOSZTORYSOWA ZAD 3."Modernizacja ul.Parkowej wraz z zatoczką autobusową w Sławikowie, gm.Rudnik
ZAŁĄCZNIK	CHARAKTERYSTYCZNY PRZEKRÓJ POPRZECZNY skala 1:20
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Zakład Usługowy Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Wodno- inż i Ogólnego „MELIOR-BUD” 44-240 Żory ul.Rybnicka 50
DATA OPRACOWANIA	maj 2008