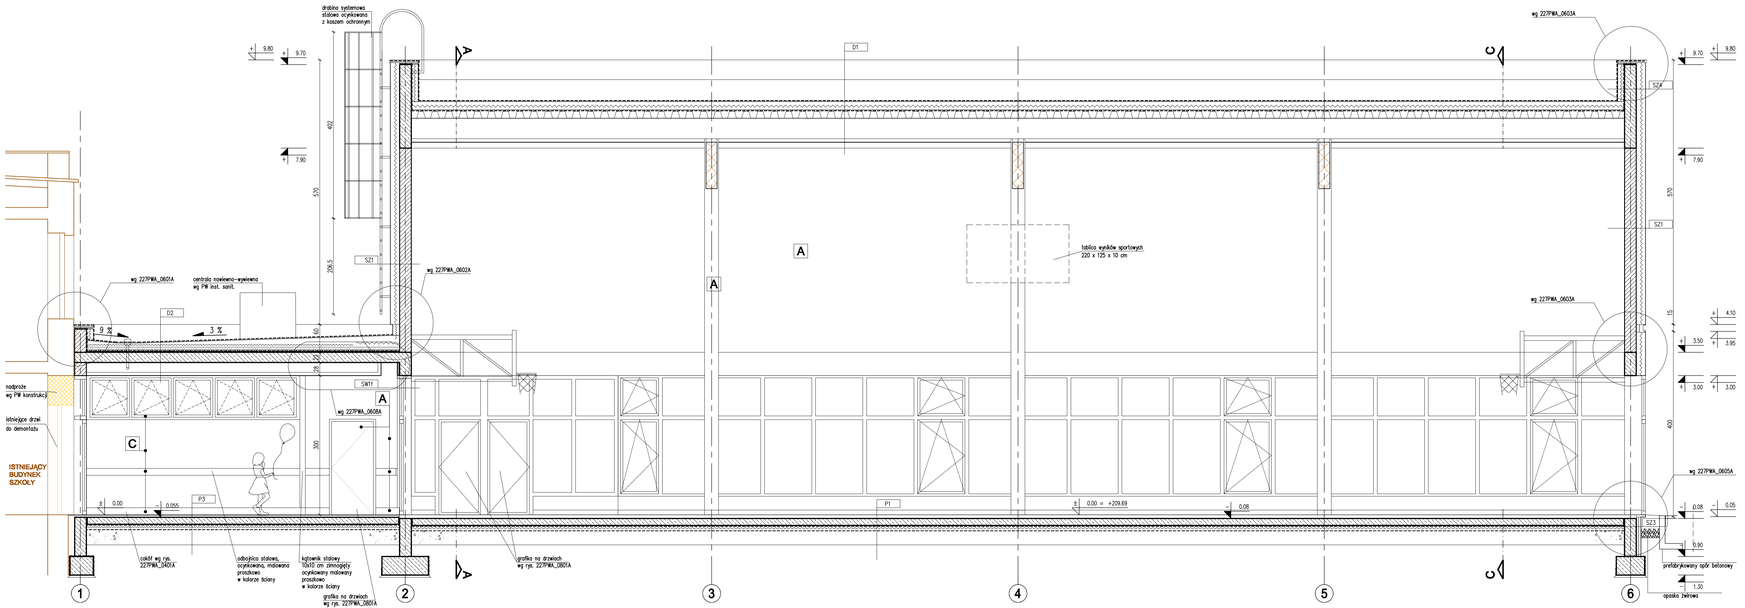

KOLORYSTYKA:

A	NCS S 5502-Y / NCS S 6502-Y (ciemny szary) ~ RAL 7039
C	NCS S 1080-Y ~ RAL 1021 (żółty)

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD:

ŚCIANY

S21	45.5 cm
tynk cienkowarstwowy na zaprawie klejowej zbrojonej siatką*	0.5 cm
wełna mineralna	20.0 cm
cegła silikatowa	25.0 cm

S23	37.5 cm
tynk cienkowarstwowy na zaprawie klejowej zbrojonej siatką*	0.5 cm
styropian	12.0 cm
wysokoelastyczna bitumiczna masa uszczelniająca	– cm
podwalina żelbetowa wg projektu konstrukcji	25.0 cm
wysokoelastyczna bitumiczna masa uszczelniająca	– cm

S24	54.5 cm
tynk cienkowarstwowy na zaprawie klejowej zbrojonej siatką*	0.5 cm
wełna mineralna	20.0 cm
cegła silikatowa / belka żelbetowa wg proj. konstr.	25.0 cm
2 x folia PE 0.2	– cm
wełna mineralna	15.0 cm
2 x papa termozgrzewalna	1.0 cm

SW1	30.1 cm
fls: techniczny 100% wełny, szary	1.5 cm
płyta MDF lub wiórowa	1.8 cm
podkonstrukcja z listew z płyty MDF lub wiórowej	1.8 cm
cegła silikatowa	25.0 cm

POSADZKI

P1	73.0 cm
podłoga sportowa drewniana na legarach	8.0 cm
2 x folia PE 0.2	– cm
płyta żelbetowa	15.0 cm
2 x folia PE 0.2	– cm
styropian twardy	10.0 cm
2 x folia PE 0.2	– cm
chudy beton	10.0 cm
piasek zagęszczony do ID=0.6	30.0 cm

P3	70.0 cm
płytki gresowe na klej	1.2 cm
wylewka wyrównawcza	4.0 cm
płyta żelbetowa	15.0 cm
2 x folia PE 0.2	– cm
styropian twardy	10.0 cm
2 x folia PE 0.2	– cm
chudy beton	10.0 cm
piasek zagęszczony do ID=0.6	30.0 cm

DACHY

D1	80.0 cm
2 x papa termozgrzewalna	1.0 cm
wełna mineralna	20.0 cm
folia paroizolacyjna PE 0.2	– cm
blacha trapezowa	16.0 cm
płytowa z drewna klejonego, pustka instalacyjna	40.0 cm
sufit podwieszony z płyt/kl stalowej	3.0 cm
pomiędzy dźwigarami z drewna klejonego	

D2	71.0 cm
2 x papa termozgrzewalna	1.0 cm
wełna mineralna	20.0 cm
folia paroizolacyjna PE 0.2	– cm
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji	22.0 cm
podkonstrukcja sufitu podwieszonego	25.5 cm
pustka instalacyjna	
sufit podwieszony z płyt GK	2.5 cm

UWAGA:
•TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "isba GP" I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY I REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGODY
•WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
•OPIS TECHNICZNY JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO PROJEKTU.

OBIEKT I ADRES INWESTYCJI:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSO W GRZEGORZOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

ADRES: ZSO GRZEGORZOWICE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 22 47-411 RUDNIK

NR PROJEKTU: **227**

NR DZIAŁKI: 519, obręb Grzegorzowice

SYTUACJA



INWESTOR: URZĄD GMINY RUDNIK
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza, tel.: +48 32 4106418
http://www.gmina-rudnik.pl/

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 18a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 87 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

isba grupa projektowa

PROJEKTANT		
architektura	mgr inż. arch. TOMASZ BONIECKI	200/DUW
	mgr inż. arch. JOANNA SZCZEŚNIAK	-
SPRAWDZAJĄCY:		
architektura	mgr inż. arch. JOANNA STYRYLSKA	186/00/DUW

RYSUNEK: PRZEKRÓJ B-B

DATA: 11.2011
SKALA: 1:50
BRANŻA: A
STADIUM: PW

NR RYSUNKU: 227 | PW | A | 03 | 02 | B
NR PROJEKTU | STADIUM: PW | BRANŻA: A | RODZAJ RYS.: 03 | NR RYS.: 02 | REWIZJA: B