


Podcinek w km 0+000 do 0+153

nawierzchnia mineralno bitumiczna – warstwa ścierna 3 cm
nawierzchnia mineralno bitumiczna – warstwa wiążąca 4 cm
istniejąca podbudowa z kruszyw łamanych
grunt rodzimy

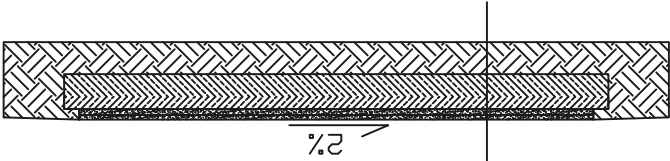

Zjazd 1-3

nawierzchnia mineralno bitumiczna – warstwa ścierna 3 cm
nawierzchnia mineralno bitumiczna – warstwa wiążąca 4 cm
podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa górna gr 8 cm
podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa dolna gr 15 cm
grunt rodzimy



INWESTOR	Gmina Rudnik ul. Koziejska 1 47-411 Rudnik	NAZWA PRACOWANIA	Dokumentacja projektowo kosztorysowa modernizacji drogijazdowej do posesji ul. Leśna w Poniecicach	TEMAT	Przekroje Skala 1:50	JEDNOSTKA OPRACOWYUJĄCA	Gmina Rudnik ul. Koziejska 1 47-411 Rudnik	DATA OPRACOWANIA	08.07.2010r.
----------	--	------------------	--	-------	-------------------------	----------------------------	--	------------------	--------------