Przekrój konstrukcyjny I – I

ul. Kozielska – odcinek od ul. Kozielskiej (DP) do DK45

skala 1:50

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu 0/12 gr. 5 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu 0/16 gr. 5–8 cm
- istniejąca podbudowa drogi

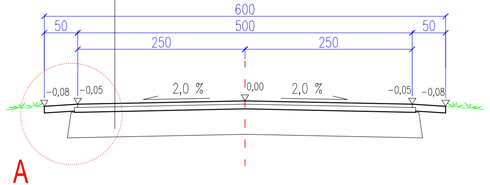

Przekrój konstrukcyjny II – II

ul. Cisza – odcinek od ul. Nowej do ul. Cisza (poprzecznej)

skala 1:50

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu 0/12 gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu 0/20 gr. 7 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu 0/12 gr. 5 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu 0/16 gr. 5–8 cm
- istniejąca podbudowa drogi

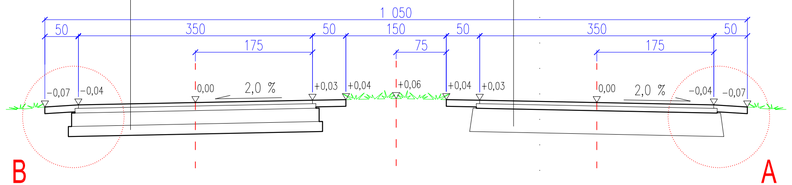

Przekrój konstrukcyjny na skrzyżowaniu III – III

ul. Cisza – odcinek od ul. Nowej do ul. Cisza (poprzecznej)

skala 1:50

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu 0/12 gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu 0/20 gr. 7 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu 0/12 gr. 5 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu 0/16 gr. 5–8 cm
- istniejąca podbudowa drogi

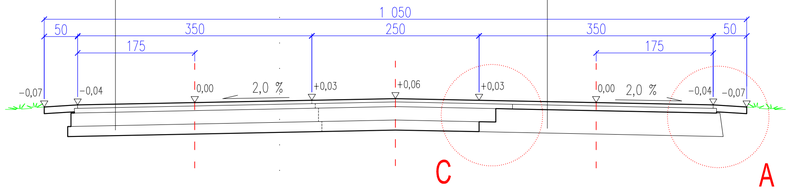

Przekrój konstrukcyjny VI – VI

ul. Gamowska

skala 1:50

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu 0/12 gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu 0/20 gr. 7 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31 – uzupełnienie i wyrównanie gr. 8 cm
- istniejąca podbudowa drogi

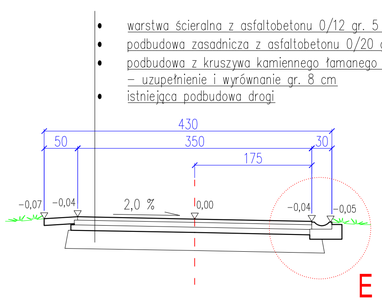

Przekrój konstrukcyjny V – V

ul. Cisza – odcinek poprzeczny część 2

skala 1:50

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu 0/12 gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu 0/20 gr. 7 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31 – uzupełnienie i wyrównanie gr. 8 cm
- istniejąca podbudowa drogi

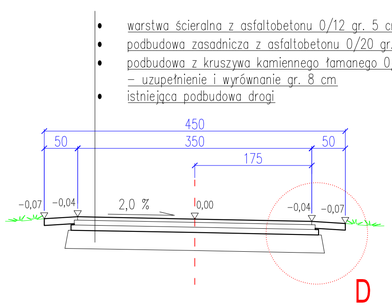

Przekrój konstrukcyjny IV – IV

ul. Cisza – odcinek poprzeczny część 1

skala 1:50

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu 0/12 gr. 5 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu 0/16 gr. 5–8 cm
- istniejąca podbudowa drogi

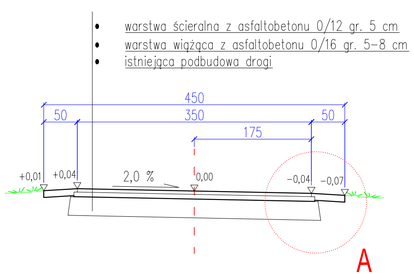

Modernizacja ulicy Szkolnej w Rudniku			
Temat:	Przekroje konstrukcyjne - typowe		Skala 1:50
Lokalizacja:	ulice: Kozielska, Cisza - Rudnik; ulica Gamowska - Racibórz; woj. Śląskie		
Inwestor:	Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, Rudnik		
Projektował:	mgr inż. Monika Sowik		Rys nr 4
Opracował:	mgr inż. Piotr Nowak		Sierpień 2010 R