

LEGENDA	
	suffit podwieszony gk
	suffit podwieszony - siatka stalowa zgrzewana; rozm. oczka 5.0 x 1.0 cm np. Radius Z07100 ProgressEco lub ekw. moduł podstawowy 120x120cm; przy ścianach kratki docinane. Mocowanie ukryte: systemowe wieszaki, kątowniki przyściennne*.
	suffit podwieszony - siatka stalowa pleciona z linką; rozm oczka 7.5 x 0.75 cm np. Aguarus ProgressEco; Mocowanie ukryte do płatwi od spodu oraz do blachy trapezowe przy pomocy wieszaków systemowych*.
	nawiew / wywiew wentylacji, destryfikatory wg projektu inst. sanit.
projektowane oprawy oświetleniowe:	
F1	OPRAWA NATYNKOWA SITECO LOUVRE M 5LF28773X lub ekwiwalent 3x80W T5, RASTER, PC,DO POMIESZCZEŃ SPORTOWYCH, KOLOR SZARY
F2	OPRAWA NATYNKOWA SITECO LUNIS C 5LR21472GA64 2x18W TC DEL, + KŁOSZ IP44 CRYSTAL lub ekwiwalenty, KOLOR SZARY
F2b	OPRAWA NATYNKOWA SITECO LUNIS C 5LR21472VA64 2x26W TC DEL, + KŁOSZ IP44 CRYSTAL, lub ekwiwalenty, KOLOR SZARY
F3_1a	LINIA 234CM, ZWIESZANA PROF18X8 54W+39W T5, PRM, EVG, KOLOR ALU, FIRMY SPECTRA lub ekwiwalent
F3_1b	LINIA 207CM, ZWIESZANA PROF18X8 54W+24W T5, PRM, EVG, KOLOR ALU, FIRMY SPECTRA lub ekwiwalent
F3_2	LINIA 745CM, ZWIESZANA PROF18X8 6x54W T5, PRM, EVG, KOLOR ALU, FIRMY SPECTRA lub ekwiwalent
F3_3	LINIA 540CM, ZWIESZANA PROF18X8 4x54W +1X24W T5, PRM, EVG, KOLOR ALU, FIRMY SPECTRA lub ekwiwalent
F4	OPRAWA NATYNKOWA MISTRAL PC 2x36W , EVG, IP65 lub ekwiwalent
F5a	KINKIET PROFILITE 6X8, 28W T5, PM, EVG, KOLOR ALU, FIRMY SPECTRA, lub ekwiwalent, DŁUGOŚĆ 120CM
F5b	KINKIET PROFILITE 6X8, 24W T5, PM, EVG, KOLOR ALU, FIRMY SPECTRA, lub ekwiwalent, DŁUGOŚĆ 80CM
F5c	KINKIET PROFILITE 6X8, 35W T5, PM, EVG, KOLOR ALU, FIRMY SPECTRA, lub ekwiwalent, DŁUGOŚĆ 188CM
F5d	KINKIET PROFILITE 6X8, 14W T5+35WT5, PM, EVG, KOLOR ALU, FIRMY SPECTRA, lub ekwiwalent, DŁUGOŚĆ 227CM
F6a	LINIA 900CM, WPUSZCZANA PROF18X8 6x49W T5, PRM, EVG, KOLOR ALU, FIRMY SPECTRA lub ekwiwalent
F6b	LINIA 472CM, WPUSZCZANA PROF18X8 3x49W T5, PRM, EVG, KOLOR ALU, FIRMY SPECTRA lub ekwiwalent
F7	BELKI ŚWIETŁÓWKOWE XS FIRMY SPECTRA lub ekwiwalent, 1X28W T5, EVG, DŁUGOŚĆ 120 CM
F7a	BELKI ŚWIETŁÓWKOWE XS FIRMY SPECTRA lub ekwiwalent, 1X28W T5, EVG, DŁUGOŚĆ 60 CM
F8	OPRAWA BEGA 4344, 1x18W T26 KOLOR GRAFIT, 60cm lub ekwiwalent
F9	OPRAWA BEGA 4344, 1x36W T26 KOLOR GRAFIT, 120cm lub ekwiwalent
F10a	OPRAWA EWAKUACYJNA WALKER NT II LED WPUSZCZANA FIRMY SPECTRA lub ekwiwalent
F10b	OPRAWA EWAKUACYJNA WALKER NT II LED NAŚCIENNA FIRMY SPECTRA lub ekwiwalent

UWAGA:
*TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "isba GP" I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY I REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGODY
*WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
*MOCOWANIE SIATEK STALOWYCH WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH PRODUCENTA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZEKAZAĆ DO ZATWIERDZENIA DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

**BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY ZSO W GRZEGORZOWICACH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.**

ADRES


**ZSO GRZEGORZOWICE,
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 22 47-411 RUDNIK**

NR PROJEKTU

227

NR DZIAŁEK

519, obręb Grzegorzowice

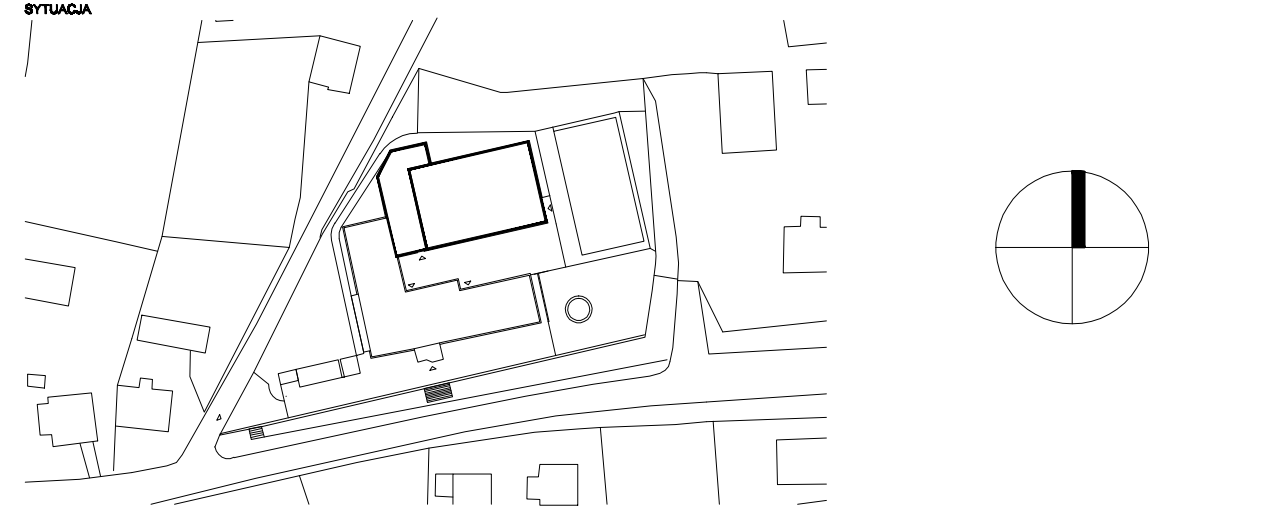

INWESTOR
URZĄD GMINY RUDNIK
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza, tel.: +48 32 4106418
<http://www.gmina-rudnik.pl/>

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

PROJEKTANT	mgr inż. arch. TOMASZ BONIECKI	200/DUW
architektura	mgr inż. arch. JOANNA SZCZESŃIAK	-
SPRAWDZAJĄCY		
architektura	mgr inż. arch. JOANNA STYRYLSKA	186/00/DUW

RYSBUNEK

**RZUT SUFITÓW
PODWIESZONYCH**

DATA

11.2011

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

227

NR PROJEKTU

PW

BRANŻA

A

STADIUM

PW

STADIUM

A

BRANŻA

04

RODZ. RYS.

00

NR RYS.

B

REWIZJA