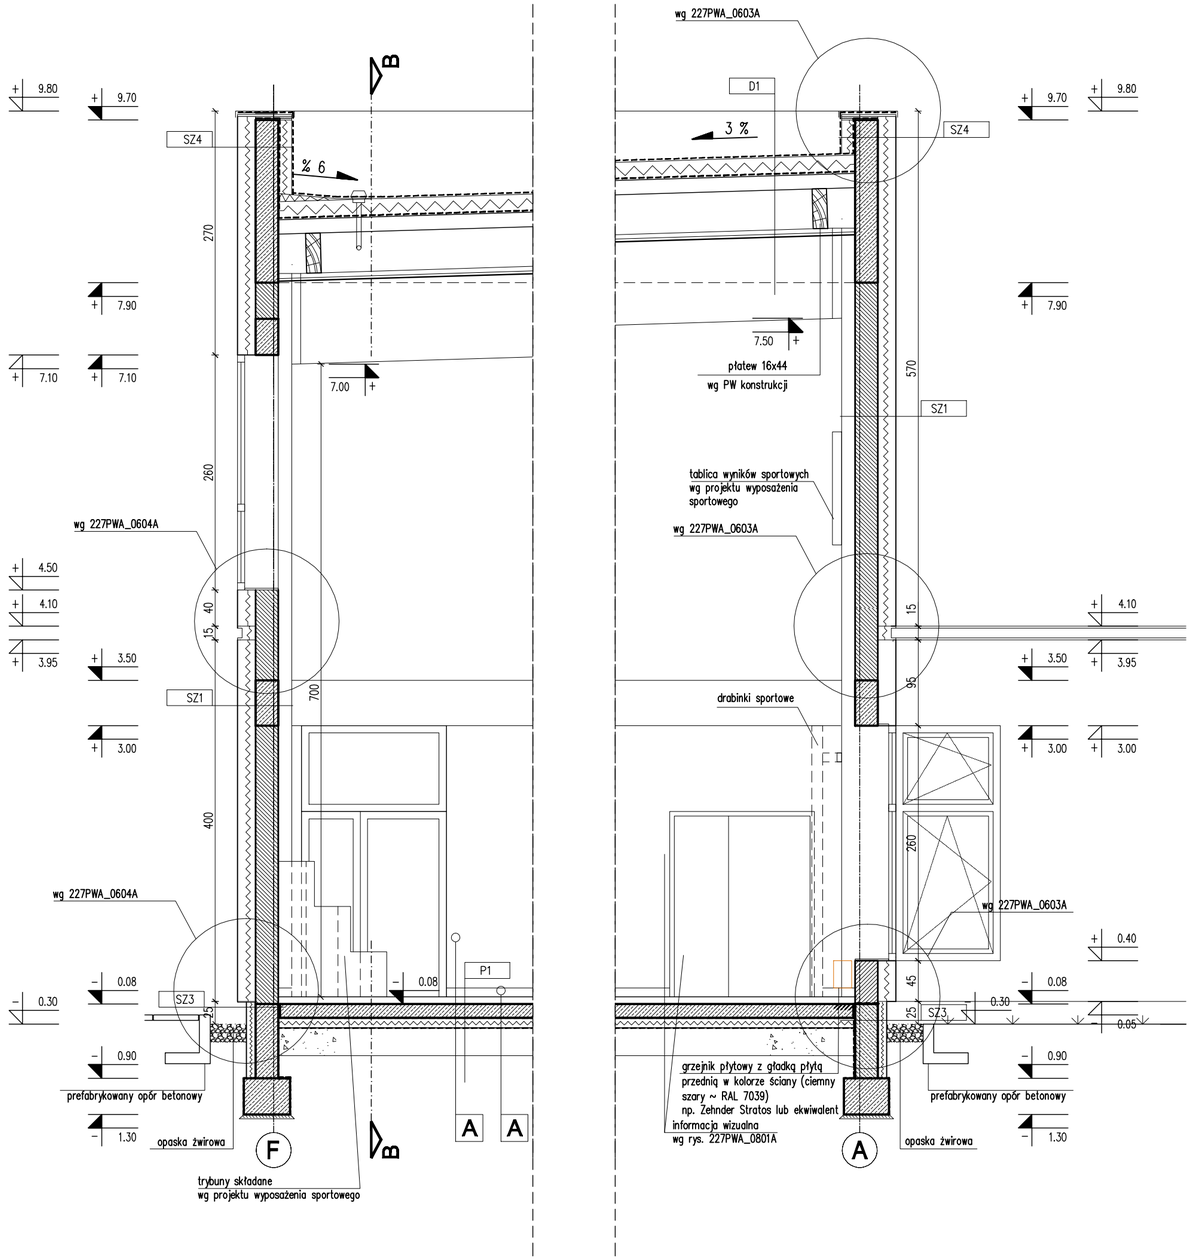

KOLORYSTYKA:

A	NCS S 5502-Y / NCS S 6502-Y (ciemny szary) ~ RAL 7039

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD:

ŚCIANY

SZ1	45.5 cm
tynk cienkowarstwowy na zaprawie klejowej zbrojonej siatką*	0.5 cm
wełna mineralna	20.0 cm
cegła silikatowa	25.0 cm

SZ3	37.5 cm
tynk cienkowarstwowy na zaprawie klejowej zbrojonej siatką*	0.5 cm
styropian	12.0 cm
wysokoelastyczna bitumiczna masa uszczelniająca	– cm
podwalina żelbetowa wg projektu konstrukcji	25.0 cm
wysokoelastyczna bitumiczna masa uszczelniająca	– cm

SZ4	54.5 cm
tynk cienkowarstwowy na zaprawie klejowej zbrojonej siatką*	0.5 cm
wełna mineralna	20.0 cm
cegła silikatowa / belka żelbetowa wg proj. konstr.	25.0 cm
2 x folia PE 0.2	– cm
wełna mineralna	15.0 cm
2 x papa termozgrzewalna	1.0 cm

POSADZKI

P1	73.0 cm
podłoga sportowa drewniana na legarach	8.0 cm
2 x folia PE 0.2	– cm
płyta żelbetowa	15.0 cm
2 x folia PE 0.2	– cm
styropian twardy	10.0 cm
2 x folia PE 0.2	– cm
chudy beton	10.0 cm
piasek zagęszczony do ID=0.6	30.0 cm

DACHY

D1	80.0 cm
2 x papa termozgrzewalna	1.0 cm
wełna mineralna	20.0 cm
folia paroizolacyjna PE 0.2	– cm
blacha trapezowa	16.0 cm
płatwie z drewna klejonego, pustka instalacyjna	40.0 cm
sufit podwieszony z siatki stalowej pomiędzy dźwigarami z drewna klejonego	3.0 cm

UWAGA:

*TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "isba GP" I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY I REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGODY

*WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

*OPIS TECHNICZNY JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO PROJEKTU.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSO W GRZEGORZOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

NR PROJEKTU **227**

ADRES

ZSO GRZEGORZOWICE,
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 22 47-411 RUDNIK

NR DZIAŁEK

519, obręb Grzegorzowice

SYTUACJA

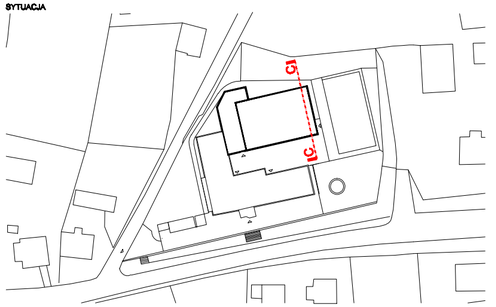



INWESTOR

URZĄD GMINY RUDNIK
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza, tel.: +48 32 4106418
http://www.gmina-rudnik.pl/

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

isba grupa projektowa

PROJEKTANT

architektura	mgr inż. arch. TOMASZ BONIECKI	2/00/DUW
	mgr inż. arch. JOANNA SZCZEŚNIAK	-

SPRAWDZAJĄCY

architektura	mgr inż. arch. JOANNA STYRYLSKA	186/00/DUW

RYSUNEK

PRZEKRÓJ C-C

DATA 09.2011

SKALA 1:50

BRANŻA A

STADIUM PW

NR RYSUNKU 227 | PW | A | 03 | 03 | A

NR PROJEKTU | STADIUM | BRANŻA | RODZ. RYS. | NR RYS. | REWIZJA