

KOLORYSTYKA:	
A	NCS S 5502-Y / NCS S 6502-Y (ciemny szary) ~ RAL 7039
D	NCS S 0580-Y30R (pomarańczowy)

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD:

ŚCIANY	
SZ1	45.5 cm
tylny cienkowarstwowy na zaprawie klejowej zbrojonej siatką*	0.5 cm
wełna mineralna	20.0 cm
cegła silikatowa	25.0 cm

SZ3	37.5 cm
tylny cienkowarstwowy na zaprawie klejowej zbrojonej siatką*	0.5 cm
styropian	12.0 cm
wysokoelastyczna bitumiczna masa uszczelniająca	- cm
podwalna żelbetowa wg projektu konstrukcji	25.0 cm
wysokoelastyczna bitumiczna masa uszczelniająca	- cm

SZ4	54.5 cm
tylny cienkowarstwowy na zaprawie klejowej zbrojonej siatką*	0.5 cm
wełna mineralna	20.0 cm
cegła silikatowa / belka żelbetowa wg proj. konstr.	25.0 cm
2 x folia PE 0.2	- cm
wełna mineralna	15.0 cm
2 x papa termozgrzewalna	1.0 cm

POSADZKI

P1	73.0 cm
podłoga sportowa drewniana na legarach	8.0 cm
2 x folia PE 0.2	- cm
plyta żelbetowa	15.0 cm
2 x folia PE 0.2	- cm
styropian twardy	10.0 cm
2 x folia PE 0.2	- cm
chudy beton	10.0 cm
piasek zagęszczony do ID=0.6	30.0 cm

DACHY

D1	80.0 cm
2 x papa termozgrzewalna	1.0 cm
wełna mineralna	20.0 cm
folia paroizolacyjna PE 0.2	- cm
blacha trapezowa	16.0 cm
płatwie z drewna klejonego, pustka instalacyjna	40.0 cm
sufit podwieszony z siatki stalowej	3.0 cm
między dźwigarami z drewna klejonego	


UWAGA:
*TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "isba GP" I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY I REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGODY
*WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĄDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
*OPIS TECHNICZNY JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO PROJEKTU.

OBJEKT / ZAKRES OPRACOWANIA
**BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY ZSO W GRZEGORZOWICACH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.**

NR PROJEKTU
227

ADRES
**ZSO GRZEGORZOWICE,
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 22 47-411 RUDNIK**

NR OZDZIAŁEK
519, obręb Grzegorzowice

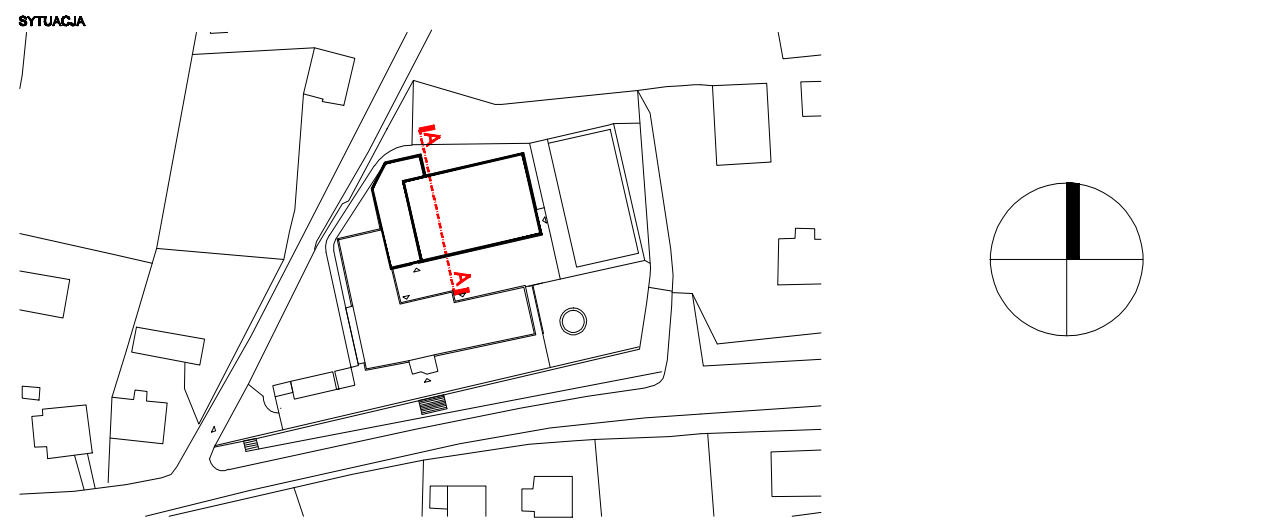

INWESTOR
**URZĄD GMINY RUDNIK
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza, tel.: +48 32 4106418
http://www.gmina-rudnik.pl/**

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

isba
grupa projektowa

PROJEKTANT	mgr inż. arch. TOMASZ BONIECKI	2/00/DUW
architektura	mgr inż. arch. JOANNA SZCZESŃIAK	-
SPRAWDZAJĄCY		
architektura	mgr inż. arch. JOANNA STYRYLSKA	186/00/DUW

RYSBUNEK
PRZEKRÓJ A-A

DATA
11.2011
SKALA
1:50

BRANŻA
STADIUM
A PW

NR RYSUNKU
227 PW/A 03/01

STADIUM
BRANŻA
RYSUNEK
REWIZJA