


PRZEMOC C-C

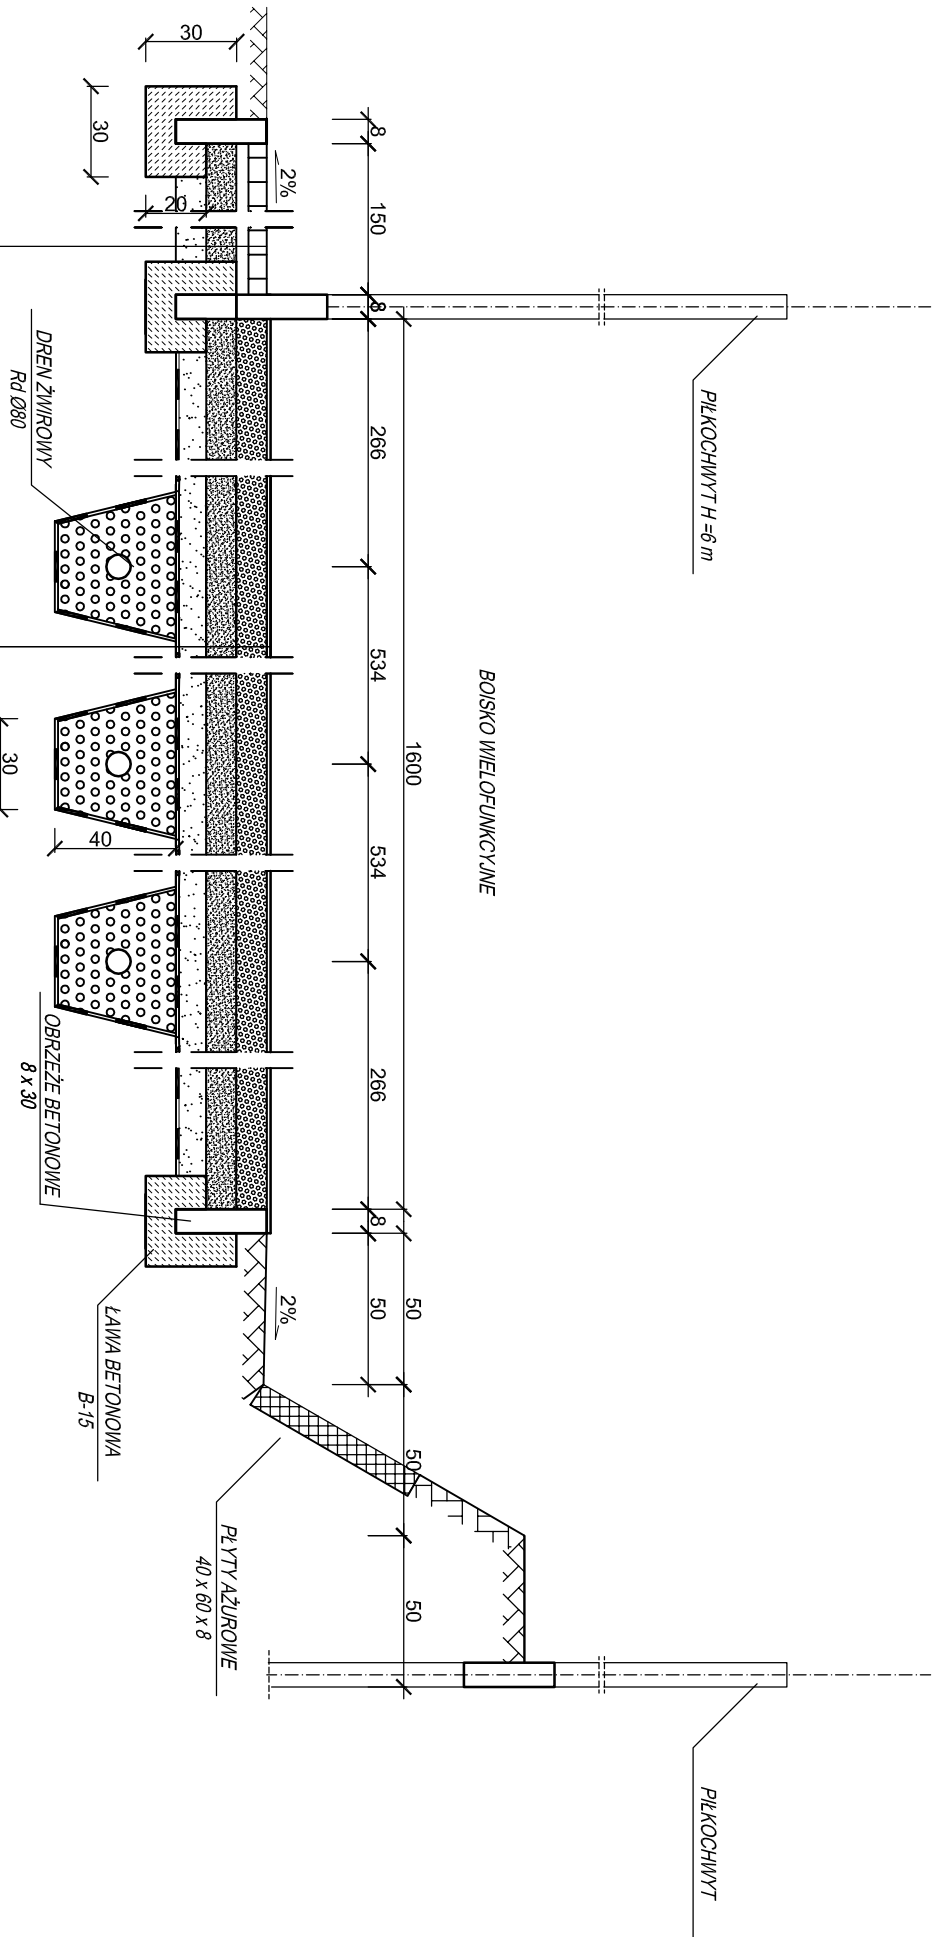

KOSTKA BETONOWA SZARA	gr. 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA	gr. 4cm
KRUSZYWO ŁAMANE, fr. 4-31,5mm	gr. 10cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA-PIASKOWA	gr. 10cm

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA	gr. 13 mm
BETON ŁAMISTY LB-15	gr. 10cm
KRUSZYWO ŁAMANE, fr. 4-31,5mm	gr. 10cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA-PIASKOWA	gr. 10cm
GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA	

ZUB-P "Sport-Projekt" mgr inż. ZDZISŁAW POSTÓŁ			
UL. KS. P. ŚCIEGIEŃWIEGO 23, 41-800 ZABRZE			
inwestor:	GMINA RUDNIK UL. KOZIELSKA 1, 47-411 RUDNIK	projektował: mgr inż. Zdzisław Postół upr. proj. nr 77/88	podpis:
zadanie:	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ZSO w Grzegorzowicach	wykonał: mgr inż. Agnieszka JAROSZ	podpis:
tytuł rysunku:	PRZEMOC C-C ( 1:25 )	data wyk. projektu: PAŹDZIERNIK 2016	nr rysunku: 5b
*** PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ***			