

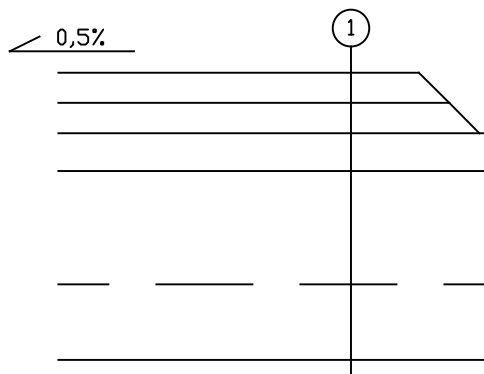
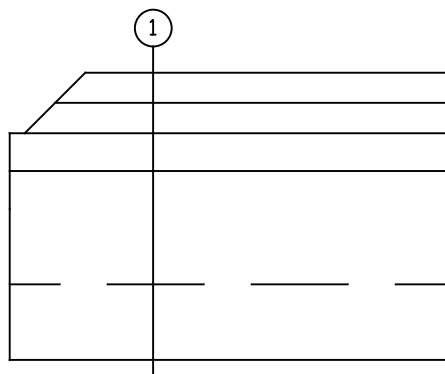
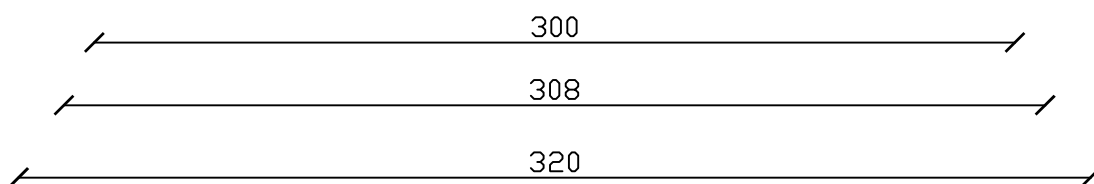


- ① Warstwa ścieralna gr 3 cm
Warstwa wiążąca gr 4 cm
Warstwa wyrównawcza 5-30 cm
Istniejąca konstrukcja
- ② Warstwa ścieralna gr 3 cm
Warstwa wiążąca gr 4 cm
Warstwa dolna podbudowy gr. 10
Warstwa górna podbudowy gr 20 cm
Grunt rodzimy

KM 0+113,8 - 0+135 i 0+196 - 0+363,8

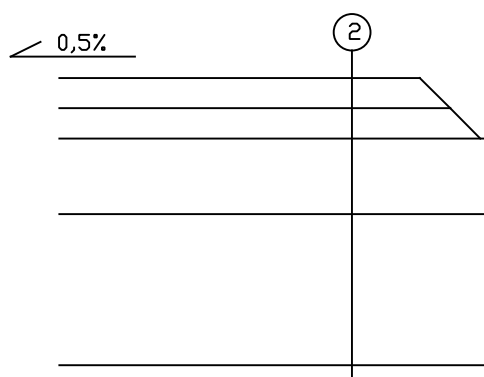

KM 0+113,8 - 0+135 i 0+196 - 0+363,8

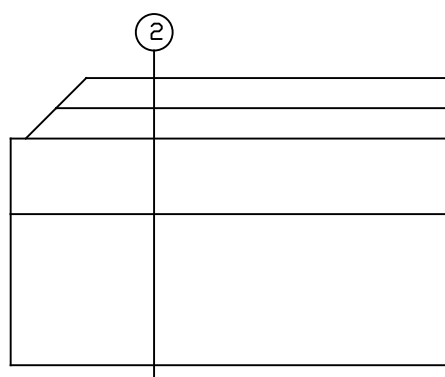

Wymiary w: cm

GMINA RUDNIK
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

Inwestor: GMINA RUDNIK ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik	Projektował:	Podpis:
Zadanie: Modernizacja ul. Wiejska w Rudniku	Opracował: Krystian Himel	Podpis:
Tytuł rysunku: Przekrój konstrukcyjny	Data opracowania: Kwiecien 2017	Skala: 1:10
		Nr rysunku: 3