



| Zestawienie stali schodów SCH-1 | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---------|-------------|------|----------------|-------|-------|
| NR | Nazwa | fi [mm] | długość [m] | szt. | A-IIIIN RB500W | | |
| | | | | | #8 | #12 | #16 |
| 1 | zbr. gł. | 8 | 5,4000 | 10 | 54.00 | | |
| 2 | zbr. gł. | 8 | 4,8000 | 10 | 48.00 | | |
| 3 | zbr. gł. | 8 | 1,1200 | 10 | 11.20 | | |
| R1 | zbr. gł. | 8 | 1,3000 | 23 | 29.90 | | |
| Łączna długość [m] | | | | | 143.10 | | |
| Masa pręta [kg/m] | | | | | 0.395 | 0.888 | 1.580 |
| Masa prętów wg średnic [kg] | | | | | 56.5 | 0 | 0 |
| Masa prętów wg gat. stali [kg] | | | | | 56.5 | | |

UWAGA

1. BETON - C20/25 (B25)
2. STAL - A-III N RB 500W
3. OTULENIE PRĘTÓW c=2,5cm (ponad gruntem), a 5cm w gruncie
4. Elementy betonowe zagłębione w gruncie należy izolować powłoką bitumiczną
5. Gr. płyty biegowej 12cm.
6. Szerokość biegu 136cm.
7. Wykończenie schodów płytki gresowe mrozoodporne, wodoodporne, nieskliwe, antypoślizgowe.

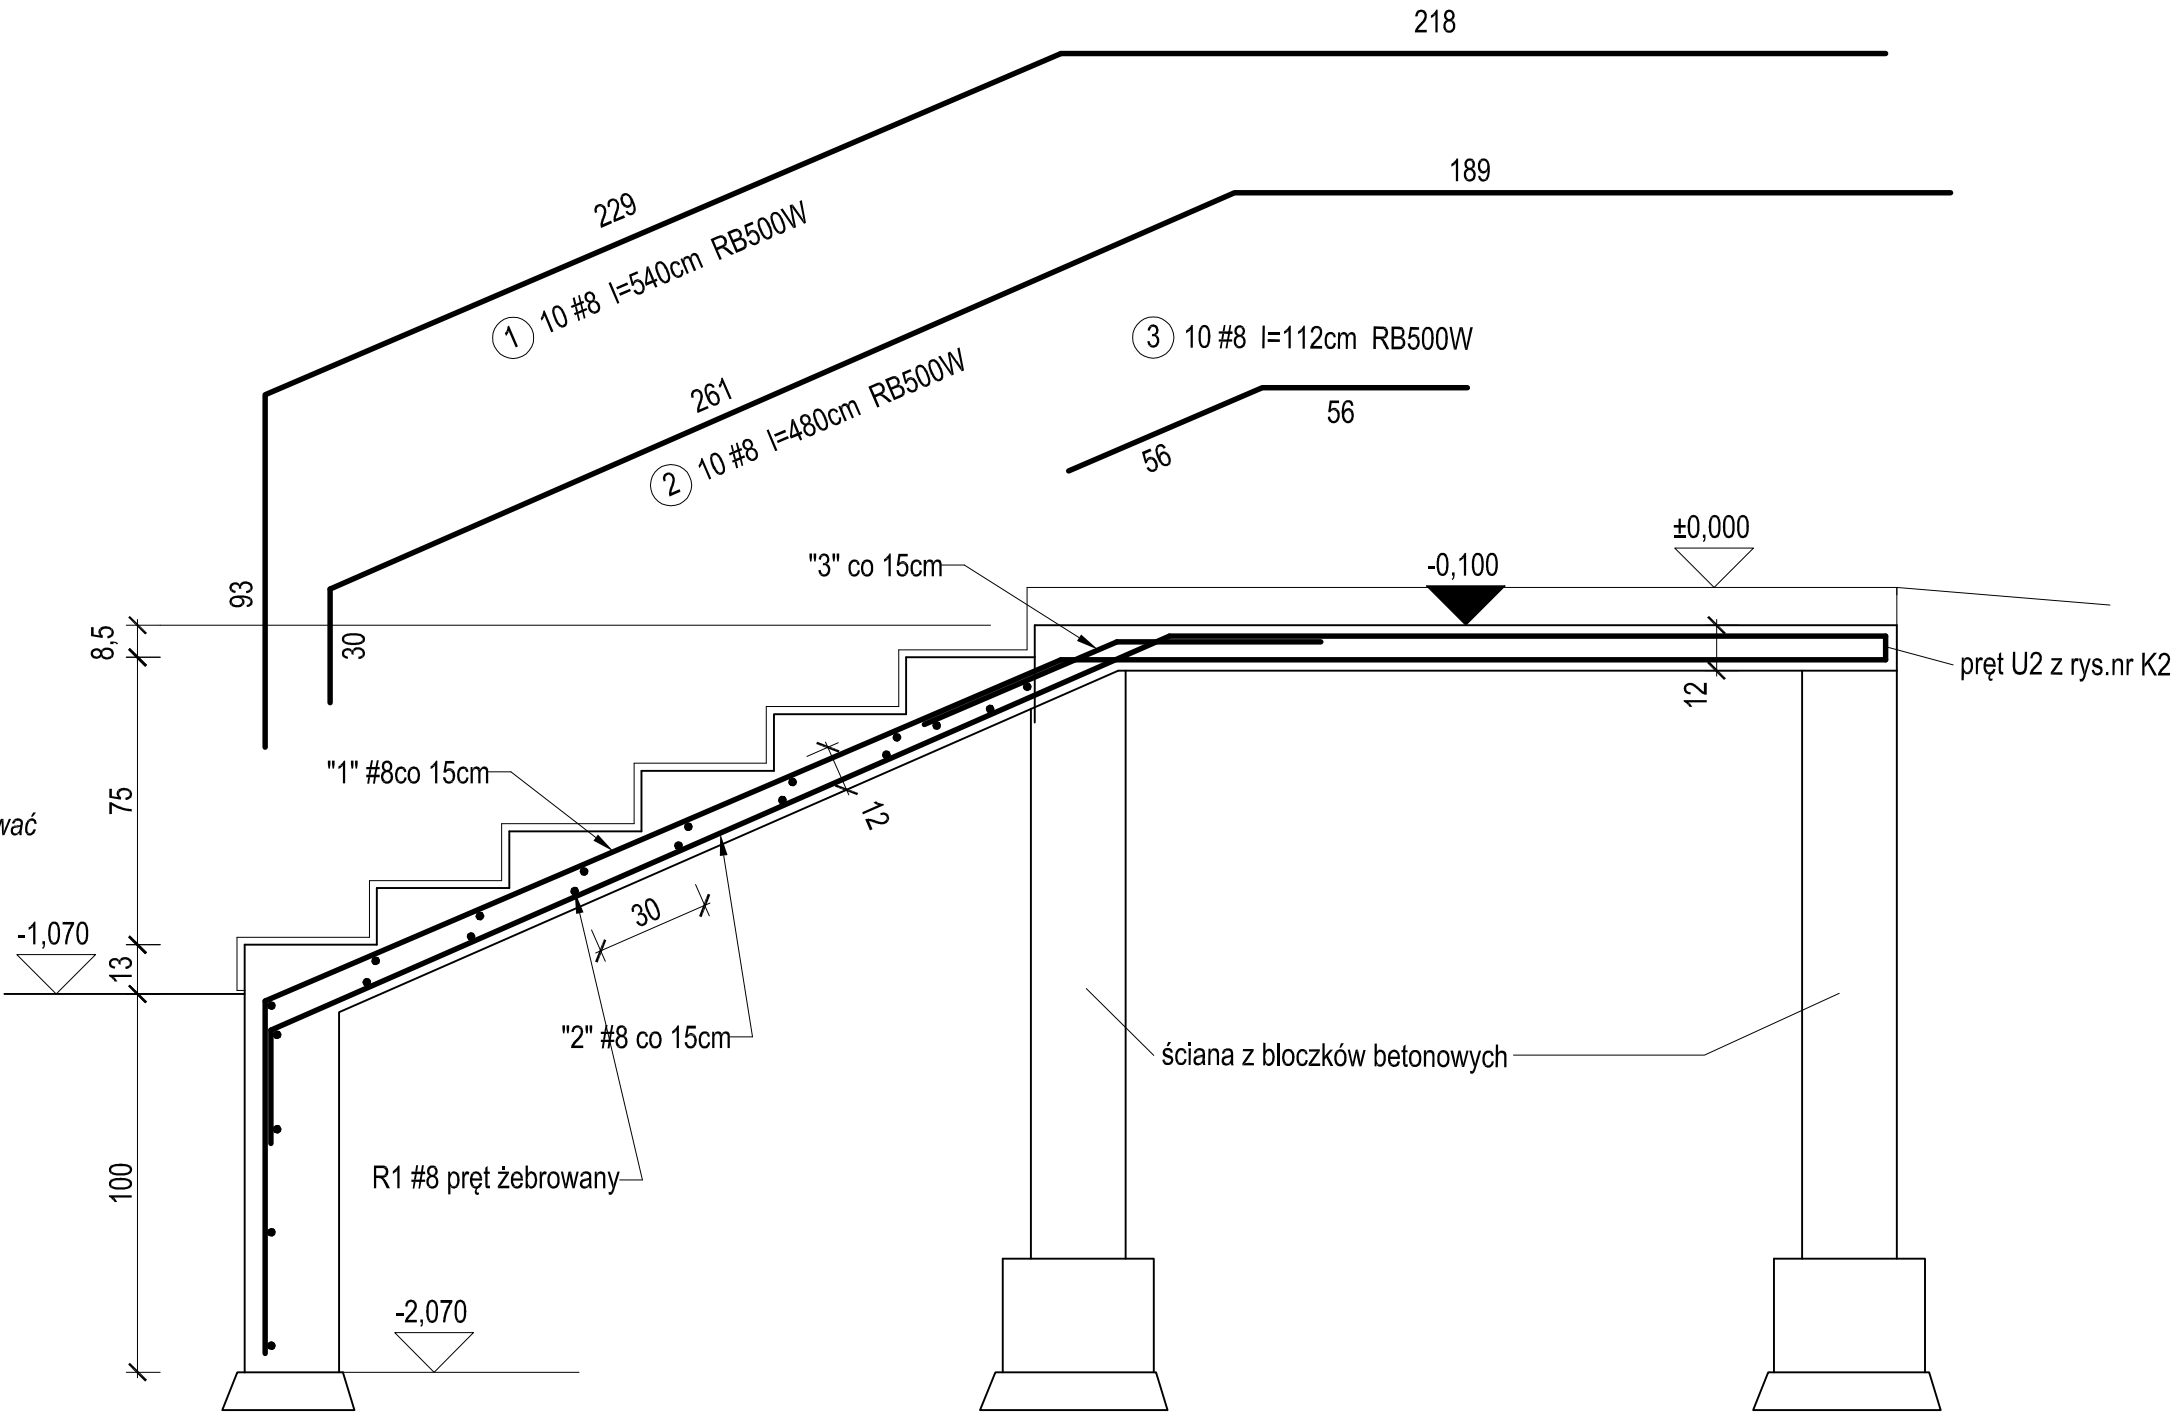

- UWAGA:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.
 2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
 3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
 4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilość na miejscu budowy.
 5. RZUTY I PRZEKROJE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI ORAZ SZCZEGÓŁAMI.

| | | | |
|---|--|--|---------------------------|
|  <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr Inż. arch. Bernard Łopacz</div> <div>ARCHIDOM</div> <div>ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> | Tytuł rysunku: Zbrojenie schodów wejściowych | | |
| | Tytuł projektu: Projekt pochylni dla niepełnosprawnych wraz dostosowaniem istniejących schodów dla zadania: Dostosowanie schodów zewnętrznych (wejścia) dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonanie podjazdu. | | |
| PROJEKTANT : mgr inż. Bernard Łopacz nr upr. 171/91/Op | Nazwa i adres obiektu: <i>Budynek użyteczności publicznej</i> | | |
| | ul. Gawliny 2 ; 47-411 Rudnik dz. nr 464, 460/1 | | |
| | Inwestor: <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | | |
| | ul. Gawliny 2 ; 47-411 Rudnik | | |
| | Data: <i>maj 2017</i> | | Rysunek nr: Rys.K1 |
| | Skala: <i>1:20</i> | | |