

D E C Y Z J A nr 259/15/SE

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt. 15 i pkt. 19 lit f), art. 9 ust. 1 lit. b), art. 37 pkt. 2, art. 127 ust. 1, 3 i 5, art. 128 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Krzyżowskiego – Pełnomocnika Gminy Rudnik

O R Z E K A M

- I. Udzielić *Gminie Rudnik z siedzibą w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1*, pozwolenia wodnoprawnego na:
- Wykonanie wylotu kanalizacyjnego W1 o średnicy 200 mm do rowu melioracji szczegółowej (dz. ewid. nr 52, a.m. 1, obręb Jastrzębie) wraz umocnieniem przedmiotowego rowu na odcinku 3,5 m przed i 6 m za wylotem.
Współrzędne geograficzne wylotu: N 50°10'28.85", E 18°5'51.28".
 - Przekroczenie kanalizacją sanitarną cieku Cisek nr 1 metodą przecisku rurą stalową o średnicy 273 mm (dz. ewid. nr 33, a.m. 1, obręb Jastrzębie).
Współrzędne geograficzne przekroczenia:
a) początek - N 50°10'25.32", E 18°5'54.82",
b) koniec - N 50°10'25.39", E 18°5'55.21",
 - Przekroczenie kanalizacją sanitarną cieku Cisek nr 2 metodą przecisku rurą stalową o średnicy 323,9 mm (dz. ewid. nr 33, a.m. 1, obręb Jastrzębie).
Współrzędne geograficzne przekroczenia:
c) początek - N 50°10'13.78", E 18°6'3.17",
d) koniec - N 50°10'12.12", E 18°6'2.84",
 - Odprowadzenie ścieków bytowych, pochodzących z terenu zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej w Jastrzębiu przy ul. Raciborskiej, oczyszczonych w biologicznej indywidualnej oczyszczalni ścieków wylotem, o którym mowa w punkcie I.1 niniejszej decyzji, w ilości:

$$Q_{\max.h} = 2,568 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 25,68 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.r} = 22.495,68 \text{ m}^3/\text{r}$$

o składzie:

$$\text{BZT}_5 \leq 15 \text{ mgO}_2/\text{l}$$

$$\text{ChZT}_{\text{cr}} \leq 125 \text{ mgO}_2/\text{l}$$

$$\text{Zawiesiny ogólne} \leq 35 \text{ mg/l}$$

- II. Ustalić następujące warunki i obowiązki dla uprawnionego wymienionego w punkcie I niniejszej decyzji:
- Przed rozpoczęciem robót uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje wymagane wg przepisów szczegółowych.
 - Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z operatem wodnoprawnym, o którym mowa w pkt. IV niniejszej decyzji oraz uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.

3. Wszelkie roboty wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zastrzega sobie nadzór nad robotami wykonywanymi w obrębie cieku Cisek.
4. Umocnienie rowu wykonać na odcinku 3,5 m przed i 6 m po wylocie W1 poprzez ubezpieczenie skarp i dna płytami betonowymi prefabrykowanymi typu „JOMB” o wymiarach 90x60x10 cm.
5. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Raciborzu z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
6. Nie przekraczać określonej w punkcie I.4. niniejszej decyzji ilości i jakości odprowadzanych ścieków.
7. Prowadzić stałe pomiary ilości odprowadzanych ścieków w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego na przyłączy do budynku.
8. Przed odprowadzeniem ścieków do ziemi należy je oczyścić na biologicznej oczyszczalni ścieków.
9. Należy przestrzegać warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do ziemi, określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469).
10. Wylot kanalizacyjny oraz wszystkie urządzenia służące do oczyszczania i odprowadzania ścieków należy utrzymywać w należytym stanie technicznym i dokonywać bieżących kontroli i konserwacji tych urządzeń.
11. Należy utrzymywać w należytym stanie technicznym koryto cieku Cisek na odcinku 50 m poniżej istniejącego ubezpieczenia wykonanego w obrębie wylotu nr 52 do cieku Cisek.
12. W przypadku wystąpienia awarii, należy uniemożliwić przedostawanie się surowych ścieków do środowiska, a ścieki zgromadzone w biologicznej oczyszczalni ścieków transportem asenizacyjnym przetransportować na oczyszczalnię ścieków. Powyższe należy zlecić podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
13. Powstałe w wyniku eksploatacji urządzeń oczyszczających osady należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Powyższe należy zlecić podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia.
14. Wszelkie stany awaryjne należy niezwłocznie likwidować.

III. Decyzję niniejszą w zakresie szczególnego korzystania z wód wydaje się na czas oznaczony:

do 26 listopada 2025 r.

IV. Niniejszą decyzję wydano na podstawie dokumentacji pn.: „Operat wodnoprawny. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik”, opracowanej przez mgr inż. Marcina Krzyżowskiego, w październiku 2015 r.

V. 1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

3. Pozwolenia wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

UZASADNIENIE

Ponieważ decyzja uwzględnia w całości wniosek strony i jest zgodna z obowiązującymi przepisami, na podstawie art. 107 K.p.a. odstąpiono od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, za pośrednictwem Starosty Raciborskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z up. STAROSTY

Krzysztof Dobry
KIEROWNIK REFERATU
Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa

Zwolniono od opłaty skarbowej

na podstawie art. 4 pkt 3
ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. Nr 225, poz. 1635)

27.11.2015r. Joanna Płocznicka, kierownik
(data, imię i nazwisko, podpis, stanowisko/służbowe pracownika)

Otrzymują:

1. Marcin Krzyżowski, Biuro Projektów Drogowych, ul. Jesienna 6, 34-331 Świnna – Pełnomocnik Gminy Rudnik.
2. Gminna Spółka Wodna w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik.
3. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice.
4. SN w/m – Mdok.
5. SE.II.aa.

Decyzja nr 259/15/SE udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacyjnego W1, przekroczenie cieku Cisek oraz na odprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego w m. Jastrzębie, Gmina Rudnik

Strona 3 z 3

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice

Klienci Indywidualni:

tel: 32 303 0 303

Klienci Biznesowi:

tel: 32 303 0 101

Gliwice, dnia 23 listopad 2015

TDO11/OMD/WK/4532/S15/126974/2015



Biuro Projektów Drogowych

Marcin Krzyżowski

ul. Jesienna 6

34-331 Świnna

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Jastrzębiu w gminie Rudnik.

Odpowiadając na pismo z dnia 17-11-2015 informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne nN, SN i teletechniczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/obiekt liniowy zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z przepisami i normami.

Podane w normach informacje dotyczące odległości od urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do TAURON Dystrybucja S.A. w Jastrzębiu przy ul. Wrocławskiej 16.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. Należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w Jastrzębiu przy ul. Wrocławskiej 16.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa szt. 1

załącznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) ...

Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

W. Kandefer

Wanda Kandefer

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel. +48 12 261 10 00
fax +48 12 261 10 01


Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w Jastrzębiu przy ul. Wrocławskiej 16, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik


Wanda Kandefer

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nN należy zinventaryzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Legenda:

	Linie kablowe WN
	Linie napowietrzne WN
	Linie kablowe SN
	Linie napowietrzne SN
	Linie kablowe nN
	Linie napowietrzne nN
	Linie kablowe oświetleniowe
	Linie napowietrzne oświetleniowe
	Linie kablowe teletechniczne
	Linie napowietrzne teletechniczne

Minimalne odległości poziome od skrajnego przewodu linii napowietrznej gołej i niepełnoizolowanej do nowo projektowanego obiektu budowlanego powinny być zgodne z obowiązującymi normami.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1 m,
- linii SN - 1 m,
- linii WN - 5 m

TDO n / OMD / WK / 4532 / 545 / 126974 / 2015

23 LIS. 2015

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Wanda Kandefery

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem linii kabla.

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

**ZARZĄD POWIATU
RACIBORSKIEGO**

Racibórz, dnia 12.06.2015 r.

**Biuro Projektów Drogowych
Marcin Krzyżowski
ul. Kowali 67
43-430 Kowale**

**DECYZJA
L.dz. NT-5540/zglo/ 23 /2015**

Na podstawie art. 21 pkt. 1 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 460), oraz Uchwały Nr 98/521/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2012 r., zgodnie z art. 104 Kpa,

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: **BPD Marcin Krzyżowski, ul. Kowali 67, 43-430 Kowale** (inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik)

w sprawie: **wydania zgody na lokalizację kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym DP 3503S (dz. nr 94) - ul. Raciborskiej w miejscowości Jastrzębie**

zezwalam

na lokalizację kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym DP 3503S (dz. nr 94) - ul. Raciborskiej w miejscowości Jastrzębie wg załączonego planu sytuacyjnego, przy zachowaniu następujących warunków:

- Realizację zadania należy prowadzić łącznie z inwestycją budowy kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Raciborskiej w Jastrzębie (zgodnie z dokumentacją pn. Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi DP 3503S, ul. Raciborska w m. Jastrzębie), względnie przed jej realizacją. W tym przypadku należy przedstawić do uzgodnienia projekt techniczny w zakresie odtworzenia konstrukcji i nawierzchni drogi powiatowej.
- W przypadku przebudowy lub modernizacji drogi, nadzór branżowy oraz wszelkie koszty związane z ewentualną przekładką zabudowanych w pasie drogowym urządzeń sieci będzie pokrywać Inwestor i właściciel sieci, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Decyzja uwzględnia w całości żądania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 par. 4 Kpa odstępuje się od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

1. **Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:**
 - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urządzenia.
2. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego skutkuje nałożeniem ustawowych kar.
3. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Zarządu Powiatu Raciborskiego, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz – w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
4. Zgodnie z cz. III, poz. 44 kol. 4 pkt 9 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) nie pobrano opłaty skarbowej.

Z up. Zarządu
Powiatu Raciborskiego
Monika Miśtała
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu

Otrzymują:

1. Adresat,
2. PZD a/a

Gminna Spółka Wodna
w Rudniku
ul. Kozielska 1
47-411 RUDNIK

Rudnik 22.09.2015r.

IRI.6343.6.11.2015

Biuro Projektów Drogowych
Marcin Krzyżowski
ul. Jesienna 6
34-331 Świnna

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji operatu wodno-prawnego pismo z dnia 18.09.2015r.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku na swoim posiedzeniu w dniu 22.09.2015r., dokonał analizy przedłożonych dokumentów dotyczących uzgodnienia operatu wodno-prawnego dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi DP3503S ul. Raciborska w miejscowości Jastrzębie”. Zarząd **uzgadnia** operat wodno-prawny opracowany w miesiącu wrześniu 2015r., przez Biuro Projektów Drogowych Pana Marcina Krzyżowskiego w zakresie wskazanym w załączonym opisie technicznym i wyraża zgodę:

- na odprowadzanie oczyszczonych na biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych, pochodzących z terenu zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej w miejscowości Jastrzębie przy ul. Raciborskiej, projektowanym wylotem kanalizacyjnym do rowu melioracji szczegółowej na działce ewidencyjnej nr 52 km.1 obręb Jastrzębie,
- na przekroczenie kanalizacją sanitarną rowu nr 1 melioracji szczegółowej znajdującego się na działce ewidencyjnej nr 52 km.1 obręb Jastrzębie,
- na przejście kablem elektrycznym rowu nr 2 melioracji szczegółowej znajdującego się na działce ewidencyjnej nr 52 km.1 obręb Jastrzębie,
- zagospodarowanie terenu w obrębie oczyszczalni ścieków na działce ewidencyjnej nr 52 km.1 obręb Jastrzębie.

Otrzymują:

1) Adresat.

2.a/a.

PRZEWODNICZĄCY
GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ
w Rudniku

Marek Górkiewicz



**ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach**

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880



Śląskie.
Pozytywna energia

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
z siedzibą w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
fax.: 33/ 814-94-87
tel./fax.: 33/ 861-43-29
e-mail: zywiec@szmiuw.pl
e-mail: bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail: czestochowa@szmiuw.pl

**Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna**
43-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
e-mail: bierun@szmiuw.pl
43-200 Pszczyna

Biuro Terenowe Cieszyń
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail: pszczyna@szmiuw.pl
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail: cieszyn@szmiuw.pl

**Biuro Terenowe
Gliwice**
44-100 Gliwice
ul. Góry Chelmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail: gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail: raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. 3 Maja 33
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail: zawiercie@szmiuw.pl

**Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy**
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/256 83 26
e-mail: zakrzewski@szmiuw.pl

Racibórz, dnia 19.10.2015r.

BTR/BL/ DKP382/DKW 312 /2015

Biuro Projektów Drogowych

Marcin Krzyżowski

ul. Kowali 67

43-430 Kowale

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Raciborzu uzgadnia pozytywnie przesłany dnia 18.09.2015r i uzupełniony pismem z dnia 04.10.2015r. operat wodnoprawny na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jastrzębie w gminie Rudnik”. Jednocześnie informujemy, że:

- do zobowiązań Inwestora należeć będzie bieżące utrzymywanie koryta cieku Cisek na odcinku 50m poniżej istniejącego ubezpieczenia wykonanego w obrębie wlotu rowu nr 52 do cieku Cisek celem umożliwienia swobodnego przepływu wód w korycie cieku
- ŚZMiUW zastrzega sobie nadzór nad robotami wykonywanymi w obrębie przedmiotowego cieku
- zarówno o terminie rozpoczęcia robót związanych z przekroczeniem koryta cieku jak również o terminach planowanych robót utrzymaniowych w zakresie wskazanym w niniejszym uzgodnieniu należy powiadomić administratora cieku na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Rachunek za powyższe uzgodnienie w wysokości 76 zł zostanie przesłany w terminie późniejszym.

Do wiadomości:

- ŚZMiUW Katowice
- DK a/a
- Księgowość ŚZMiUW
- PKWiU 84.11. 11.0

KIEROWNIK
Biura Terenowego
Waldemar Nisłonec
Waldemar Nisłonec



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze - Katowice
ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole
tel.: 77 402 82 90 fax.: 77 402 82 91

Biuro Projektów Drogowych
Marcin Krzyżowski
Ul. Jesienna 6
34-331 Świnna

Opole, 07 grudzień 2015r.

Numer pisma: 79829/TODDKA/P/2015/JP

Temat: Uzgodnienie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz lokalizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastrzębie w gm. Rudnik w zakresie kolizji z infrastrukturą Orange Polska S.A.

Szanowny Panie,

ORANGE POLSKA S.A., Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice w odpowiedzi na wniosek jak w temacie informujemy, że w obszarze zamierzeń przebudowy drogi znajduje się teletechniczna sieć napowietrzna tj. kable przyłączeniowych wraz z podbudową słupową oraz kable ziemne teletechniczne (głębokość 0,6 - 0,8 m) oznaczone kolorem pomarańczowym. Przedmiotowy projekt uzgadniamy z uwagami:

Na skrzyżowaniach projektowanych sieci z kablami ziemnymi Orange Polska S.A. (OPL S.A.) należy sieć teletechniczną zabezpieczyć rurami osłonowymi wychodząc poza jego obrys 1 metr.

Prace ziemne poprzedzić wykopami kontrolno-lokalizacyjnymi urządzeń liniowych OPL S.A..

Prace w odległości do 2 m od urządzeń OPL S.A. wykonywać pod nadzorem branżowym OPL S.A..

Przystąpienie do realizacji prac należy zgłosić przynajmniej na **14 dni** przed planowanym rozpoczęciem robót w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb OPL S.A. w formie pisemnej na adres:

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach
Ul. Francuska 101
40-506 Katowice

Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na www.orange.pl/wniosek nadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania!

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować na adres:

Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Cieszyńska 79


43-300 Bielsko Biała
fax. 33 861 44 42

Za ewentualne szkody wyrządzone na sieci teletechnicznej w rejonie prowadzonej inwestycji OPL S.A. będzie domagać się odszkodowania z tytułu usunięcia awarii oraz utraconych wpływów.

Niniejsze uzgodnienie należy umieścić w projekcie budowy kanalizacji. Ważność uzgodnienia obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.

Z poważaniem

Jarosław Paszko



Główny Specjalista d/s Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice

Załącznik:

1 egz. PZT

URZĄD GMINY RUDNIK	
SEKRETARIAT	
wpł.	19. 11. 2015
L.dz.	KP-2574/15
zał.	

Racibórz, 16 listopada 2015r.

DECYZJA**W SPRAWIE WYŁĄCZENIA GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ**

Na podstawie art. 4 pkt. 11-13, art. 5 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 4, art. 12 ust. 1, art. 12a, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Rudnik** reprezentowanej przez Wójta Gminy Rudnik z siedzibą w Rudniku przy Kozielskiej 1,

ORZEKA

1. Zezwolić wnioskodawcy na trwałe wyłączenie z produkcji rolnej gruntu o powierzchni **0,0580 ha**, stanowiącego rolę klasy IIIa (RIIIa), wytworzonego z gleb pochodzenia mineralnego, przeznaczonego pod budowę **infrastruktury przepompowni i oczyszczalni kanalizacji sanitarnej** zlokalizowanego na części działki nr 52 (km.1 – obręb Jastrzębie), położonego na terenie Gminy Rudnik.
2. Zobowiązać wnioskodawcę do poinformowania tut. organu o terminie faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej poprzez dostarczenie kopii karty dziennika budowy potwierdzającej fakt wytyczenia obiektu budowlanego przez geodetę w terminie 7 dni od daty tegoż wpisu, celem naliczenia stosownych opłat z tym związanych.
3. Zobowiązać wnioskodawcę do zdjęcia przed rozpoczęciem robót budowlanych wierzchniej warstwy gleby próchnicznej, którą należy zagospodarować na pozostałej części działki.

UZASADNIENIE

Gmina Rudnik, wnioskiem z dnia 19 października 2015 r., który wpłynął do tut. urzędu 20 października 2015 r., zwróciła się o wydanie decyzji w sprawie wyłączenia z produkcji rolnej gruntu rolnego klasy IIIa (RIIIa), przeznaczonego pod budowę infrastruktury przepompowni i oczyszczalni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na części działki nr 52 (km.1 – obręb Jastrzębie), położonego na terenie Gminy Rudnik.

Do wniosku dołączono:

- 1) kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 zawierającą plan zagospodarowania działki z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia, która zgodnie z wnioskiem inwestora wynosi 0,0580 ha,
- 2) uchwałę nr XXXV/274/2013 Rady Gminy Rudnik z 30 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój,
- 3) pełnomocnictwo do prowadzenia przedmiotowej sprawy,

Na podstawie ww. dokumentów ustalono, iż wnioskodawca jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej (E2MR), i zgodnie z rozdziałem I § 5 pkt.2 ww. uchwały gminy (..) dla urządzeń i budowy infrastruktury technicznej możliwość ich lokalizowania na wszystkich terenach, w tym poza określonymi w planie liniami zabudowy(...) a powierzchnia gruntu przeznaczonego do wyłączenia wynosi 0,0580 ha

Starosta Raciborski, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, pismem nr SG.6124.8.13.2015 z 22 października 2015 r. zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Rudnik o wyrażenie opinii o obowiązku zdjęcia i zagospodarowania próchnicznej warstwy gleby na przedmiotowej działce. Postanowieniem nr IRI.6125.10.1.2015 z 27 października 2015 r. Wójt poinformował o takiej konieczności. W związku z powyższym zobowiązano wnioskodawcę do zdjęcia przed rozpoczęciem robót budowlanych humusu, który należy zagospodarować na pozostałej części działki.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Jako, że na przedmiotowej działce znajduje się rola klasy IIIa, grunt przeznaczony pod planowaną inwestycję wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 wyżej przytoczonej ustawy, osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji jest obowiązana uiścić należności i opłaty roczne. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. W związku z powyższym, zobowiązano wnioskodawcę do poinformowania tut. organu o faktycznym wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, celem naliczenia stosownych opłat z tym związanych.

Jako że inwestycja obejmuje budowę infrastruktury przepompowni i oczyszczalni kanalizacji sanitarnej, opłatom podlegać więc będzie wnioskowana powierzchnia 0,0580 ha .

Trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik, i planem zagospodarowania działki.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Pismem nr SG.6124.8.13.2015 z 30 października 2015 r. poinformowano wnioskodawcę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w ciągu 7 dni od dnia odbioru urzędowej korespondencji. Strona nie skorzystała z tej sposobności.

Biorąc powyższe uwarunkowania pod rozważę, jak również zważając na obowiązujące unormowania prawne, orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z załącznikiem nr 6 (punkt 1, tabela lp. 18) do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów

i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542 z późn. zm.), do użytku gruntowego o nazwie „drogi” (oznaczonych literą „dr”) zalicza się grunty:

1. Które są pasami drogowymi dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843 i 1446).
2. Do użytku gruntowego o nazwie "drogi" nie zalicza się gruntów w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych, jeżeli:
 - a) wchodzi w skład gospodarstwa rolnego lub leśnego;
 - b) wchodzi w skład działki budowlanej, która nie jest osiedlem mieszkaniowym, dworcem kolejowym lub dworcem komunikacji autobusowej albo też nie jest odrębnym pasem gruntu wydzielonym wyłącznie w celu zapewnienia dostępu tej działki do drogi publicznej.
3. Grunty w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych niezaliczone do użytku gruntowego "drogi" włącza się do:
 - a) przyległego użytku rolnego, jeżeli wchodzi w skład gospodarstwa rolnego;
 - b) użytku "las", jeżeli wchodzi w skład gospodarstwa leśnego;
 - c) odpowiedniego użytku z grupy użytków zurbanizowanych i zabudowanych, jeżeli wchodzi w skład działki budowlanej.

2. W myśl art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w razie stwierdzenia, że grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne zostały wyłączone z produkcji bez decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2, decyzję taka wydaje się z urzędu, podwyższając jednocześnie wysokość należności o 10%.

3. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w razie niewykonania obowiązku zagospodarowania części próchnicznej warstwy gleby w celu poprawy wartości użytkowej gruntu osoba wyłączająca gruntu z produkcji uiszcza za każdy 1 m² wykorzystanej niewłaściwie próchnicznej warstwy gleby opłatę w wysokości obowiązującej w dniu wydania decyzji o ustaleniu wysokości opłaty, która wynosi dla gleb klasy I i II oraz gleb pochodzenia organicznego – 291,45 zł., a dla gleb pochodzenia mineralnego klasy III, IIIa i IIIb – 233,16 zł.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783) – załącznik do ustawy – wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – część III, punkt 44, podpunkt 3.



Z up. STAROSTY


mgr inż. Piotr Błoński
GEODETA POWIATOWY

Otrzymują:

1. Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik;
2. SG – aa.

Do wiadomości:

1. Ewidencja Gruntów – wm;
2. Referat Architektury i Budownictwa – wm.

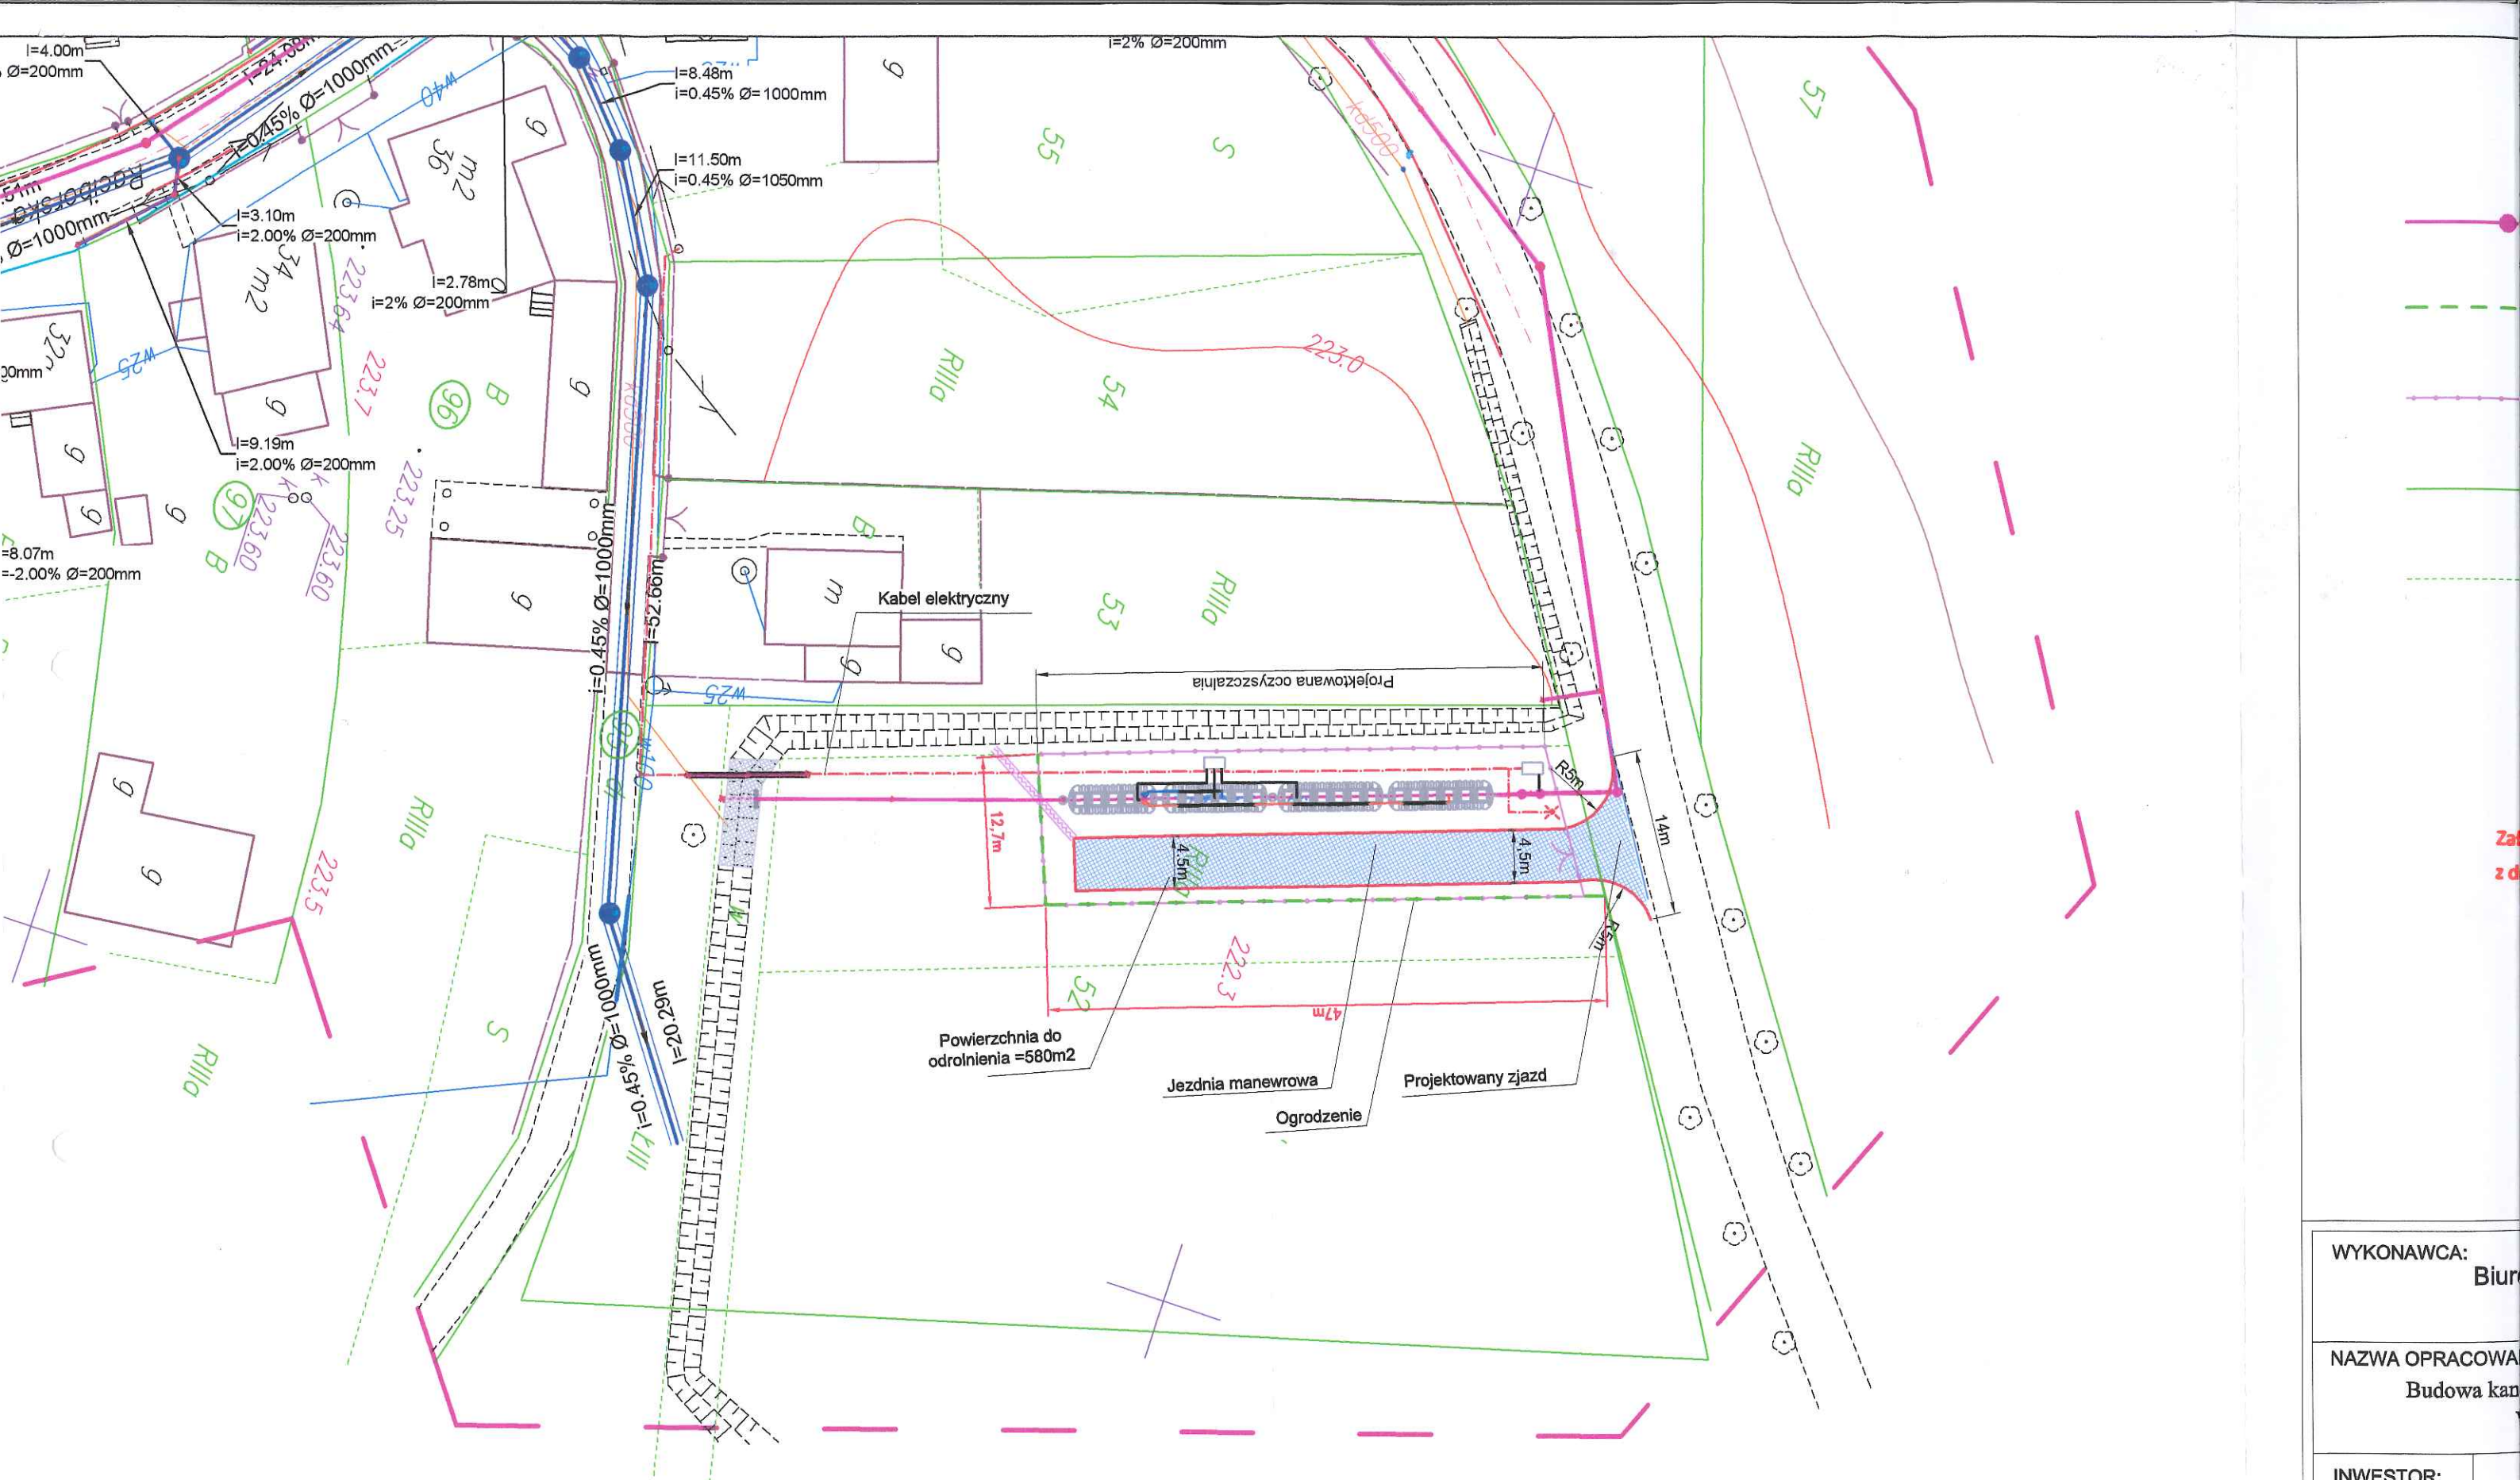

WYKONAWCA: Biuro	
NAZWA OPRACOWANIA: Budowa kanalizacji	
INWESTOR:	
ADRES:	
TYTUŁ RYSUNKU:	P
PROJEKTOWAŁ:	in
SPRAWDZIŁ:	in

Oznaczenia:



Projektowany kolektor główny
kanalizacji ze studniami rewizyjnymi



Granice odrolnienia



Projektowane ogrodzenie



Istniejące granice



Istniejące granice użytków

STAROSTA RACIBORSKI
Plac Okrzei 4
47-400 RACIBÓRZ

Załącznik graficzny do decyzji nr *SGP.6124.8.13.2015*
z dnia 2015 -11- 16

Z up. STAROSTY

Piotr Bogdan
SEKRETARZ POWIATOWY

WYKONAWCA:

Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski
34-331 Świnna, ul. Jesienna 6

NAZWA OPRACOWANIA:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków
w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik

INWESTOR:

Gmina Rudnik

RYS. NR

ADRES:

ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

2

TYTUŁ RYSUNKU:

Plan zagospodarowania kanalizacji sanitarnej

SKALA 1:500

DATA: VII 2015 r.

PROJEKTOWAŁ:

inż. Janusz Janowski - 456/79

SPRAWDZIŁ:

inż. Mirosław Marciniak, upr. nr: MAP/0457/PWOS/11

**ZARZĄD POWIATU
RACIBORSKIEGO**

Racibórz, dnia 14.12.2014 r.

**Biuro Projektów Drogowych
Marcin Krzyżowski
ul. Jesienna 6
34-331 Świnna**

**POSTANOWIENIE
L.dz. NT-5540/ud/ 19 /2015**

Na podstawie art. 21 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr 98/521/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2012 r., zgodnie z art. 123 Kpa,

postanawiam


uzgodnić pozytywnie przedstawiony projekt techniczny odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 3503S w m. Jastrzębie po wykonaniu budowy kanalizacji w ramach opracowania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik”.

UZASADNIENIE

Postanowienie uwzględnia w całości żądania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 par. 4 Kpa odstępuje się od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

1. Niniejsze postanowienie nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
2. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego skutkuje nałożeniem ustawowych kar.
3. Na n/n postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Zarządu Powiatu Raciborskiego, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz – w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Z up. Zarządu
Powiatu Raciborskiego

Monika Muzelak
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu

Otrzymują:

1. Adresat,
2. PZD a/a

**ZARZĄD POWIATU
RACIBORSKIEGO**

Racibórz, dnia 14.12.2015 r.

**Biuro Projektów Drogowych
Marcin Krzyżowski
ul. Jesienna 6
34-331 Świnna**

**DECYZJA
L.dz. NT-5540/bz/14/2015**

Na podstawie art. 21 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 98/521/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2012 r., zgodnie z art. 104 Kpa,

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: firmę **Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski, ul. Jesienna 6, 34-331 Świnna** z dnia 08.12.2015 r., inwestor – Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

w sprawie: **wyrażenia zgody na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3503S – ul. Raciborskiej w m. Jastrzębie na teren oczyszczalni ścieków na dz. nr 52** na podstawie art. 29 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych

wyrażam zgodę

na wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 3503S – ul. Raciborskiej w m. Jastrzębie na teren oczyszczalni ścieków na dz. nr 52, zgodnie z przedłożonym projektem przedmiotowego zjazdu.

UZASADNIENIE

Decyzja uwzględnia w całości żądania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 par. 4 Kpa odstępuje się od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Zarządu Powiatu Raciborskiego, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Wnioskodawca jest zobowiązany do:

- 1) **Uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas robót związanych z budową zjazdu, który należy złożyć do zatwierdzenia w tut. zarządzie,**

- 2) uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. PZD a/a

Z up. Zarządu
Powiatu Raciborskiego

Monika Szalak
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu