


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:			
NR.	FUNKCJA	POSADZKA	POW.UŻ.
2.01.	KORYTARZ	WYKŁADZINA PCV	4,28 m ²
2.02.	POKÓJ PEDAGOGA SZKOLNEGO	WYKŁADZINA PCV	18,96 m ²
2.03.	SALA LEKCYJNA SZKOŁY	WYKŁADZINA PCV	33,20 m ²

RAZEM POW. UŻYTK. PIĘTRA W ZAKRESIE OPRACOWANIA 56,44 m²

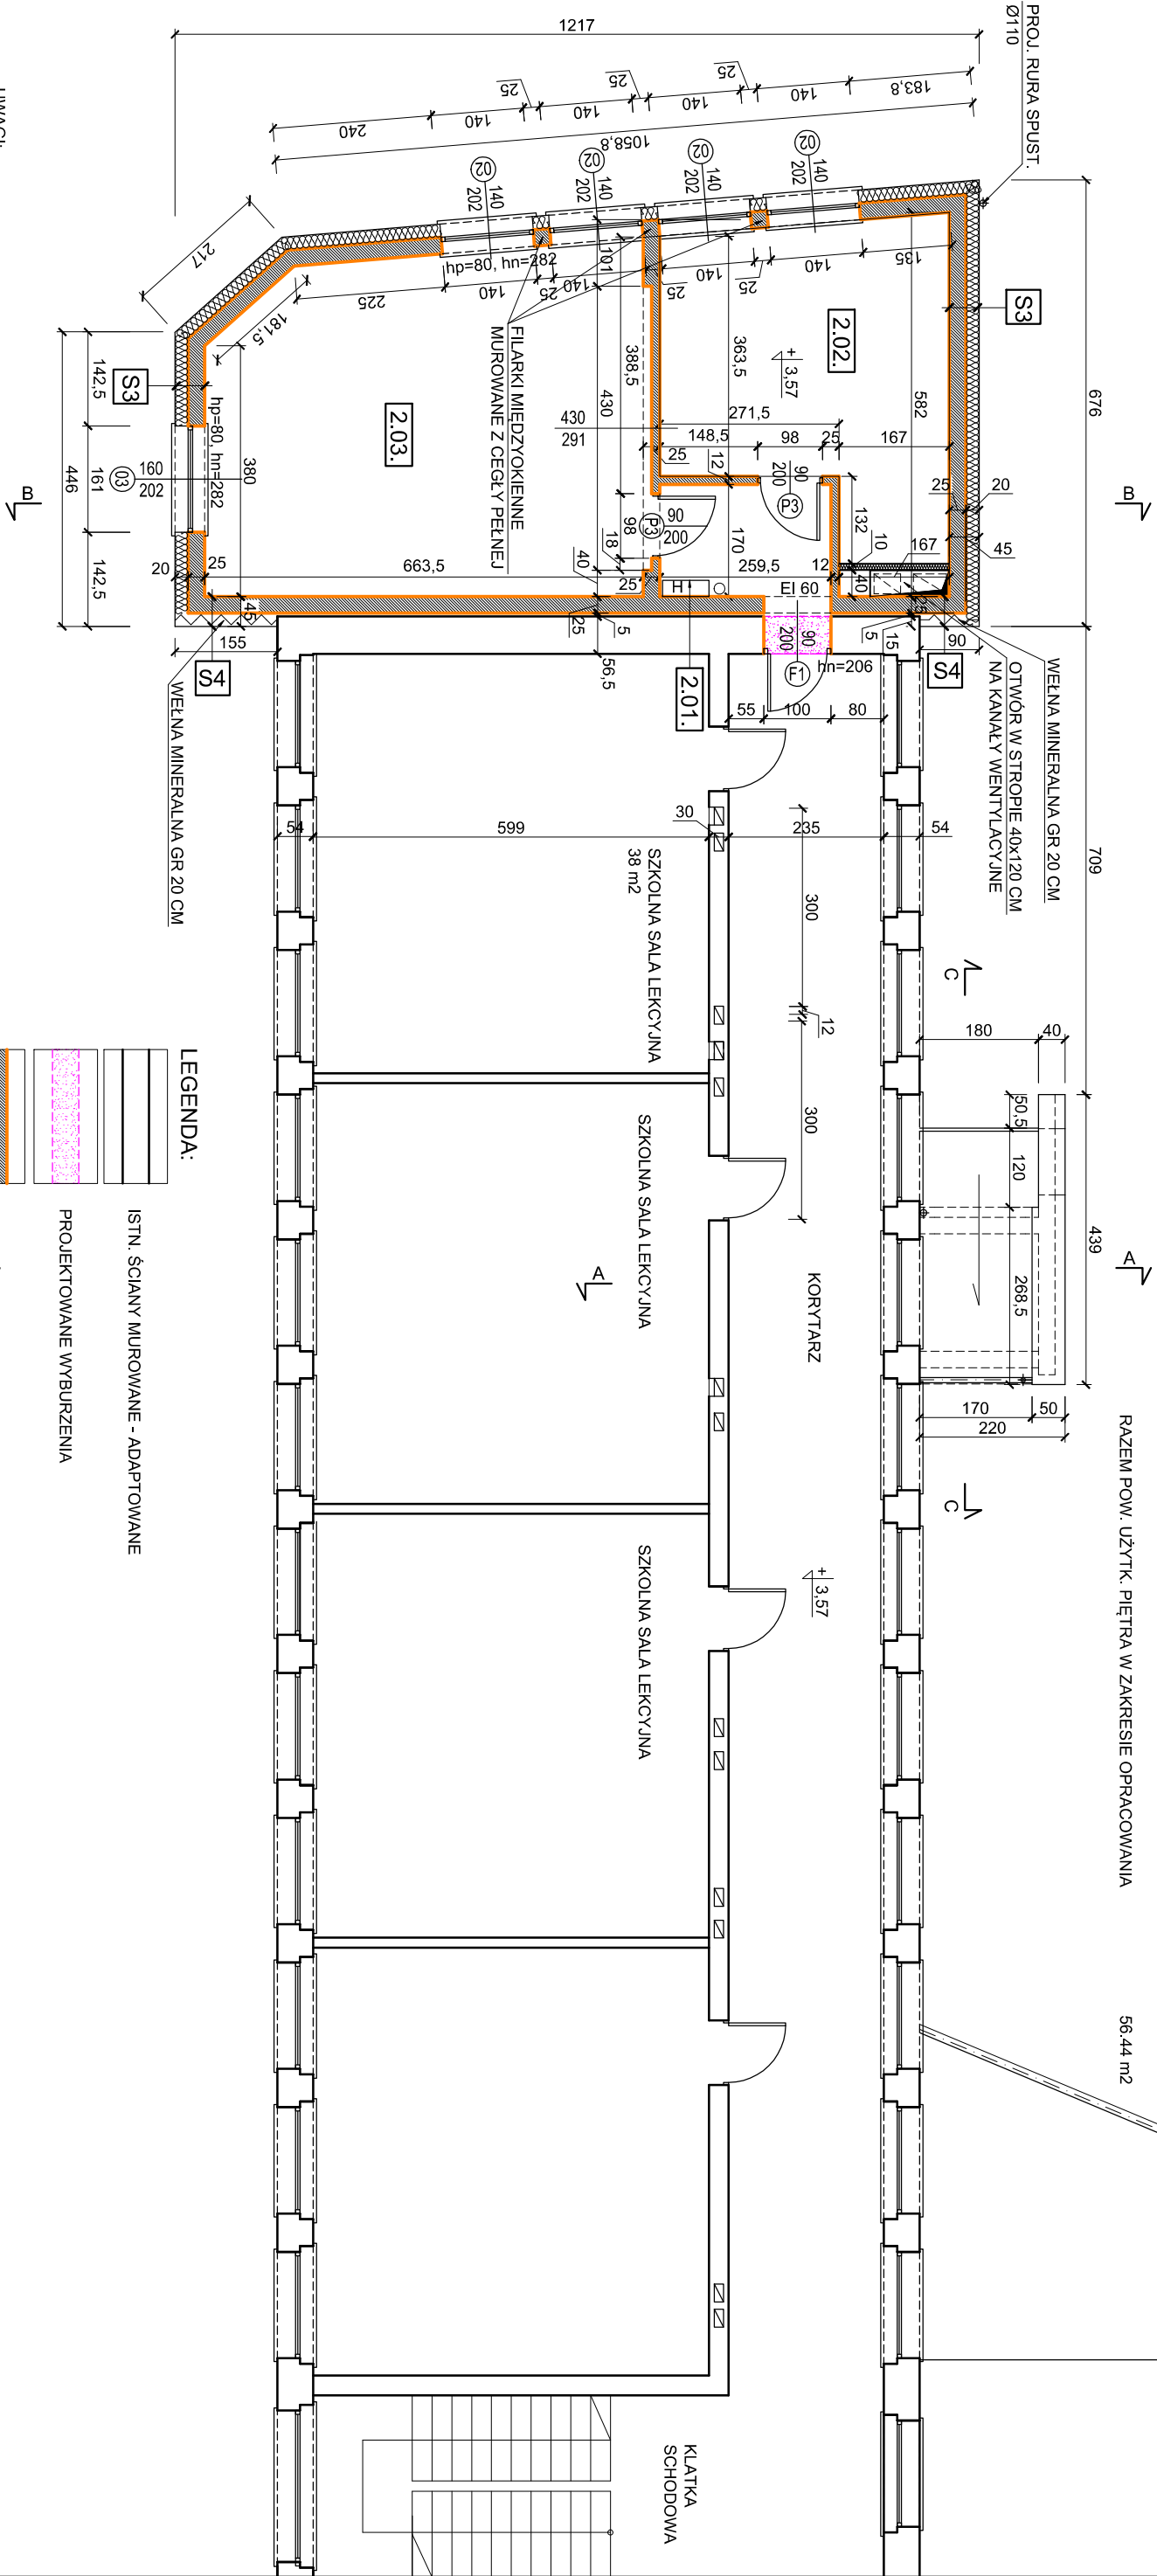

- UWAGI:
- POZIOM ±0.00 STANOWI POZIOM POSADZKI W ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU NA KONDYGNACJI PARTERU.
 - BRAKUJĄCE WYMIARY ELEMENTÓW ADAPTOWANYCH PODANE SĄ NA RYSUNKACH INWENTARYZACJI
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME. WSZELKIE ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH ORAZ ZASTOSOWANIA ODMIENNYCH TECHNOLOGII ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 - OPIS WARSTW PRZEKRÓD - WG RYS. NR. **A-06**
 - WSZYSTKIE RURY, KANAŁY ORAZ INNE WYSTAJĄCE ELEMENTY ZE ŚCIAN I SUFITÓW OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K NA RUSZCIE STAŁOWYM.
 - W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH MUROWANYCH NAD OTWORAMI WYKONAĆ NADPROŻA SYSTEMOWE CERAMICZNE LUB ŻELBETOWE

LEGENDA:	
	ISTN. ŚCIANY MUROWANE - ADAPTOWANE
	PROJEKTOWANE WYBURZENIA
	PROJ. ŚCIANY MUROWANE CERAMICZNE
	PROJ. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - STYROPIAN EPS 70
	PROJ. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - WELNA MINERALNA
	PROJ. ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K NA RUSZCIE STAŁOWYM
	SZAFKA HYDRANTOWA DN25
	POZIOM PARAPETU I KONSTRUKCJI NADPROŻA NAD POZIOMEM POSADZKI POMIESZCZENIA

"ARCHIT" - PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE		NR RYS. A-02
mgr inż. arch. Barbara Fudali 47-400 Racibórz, ul. Żorska 57/4		
Temat	PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CELU PRZYSTOSOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY NA 2-ODDZIAŁOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE	
	RZUT PIĘTRA - PROJEKT	SKALA 1:100
Lokalizacja	Rudnik, ul. Słoneczna 1, działka nr 601/1	
Investor	URZĄD GMINY RUDNIK, 47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1	
Projektant	mgr inż. arch. Barbara Fudali	upr. nr 650/82 Kt
Sprawdzający	mgr inż. arch. Lucyna Kikowska	upr. nr 92/02