



ZBROJENIE DOLNE PŁYTY STROPOWEJ St-0

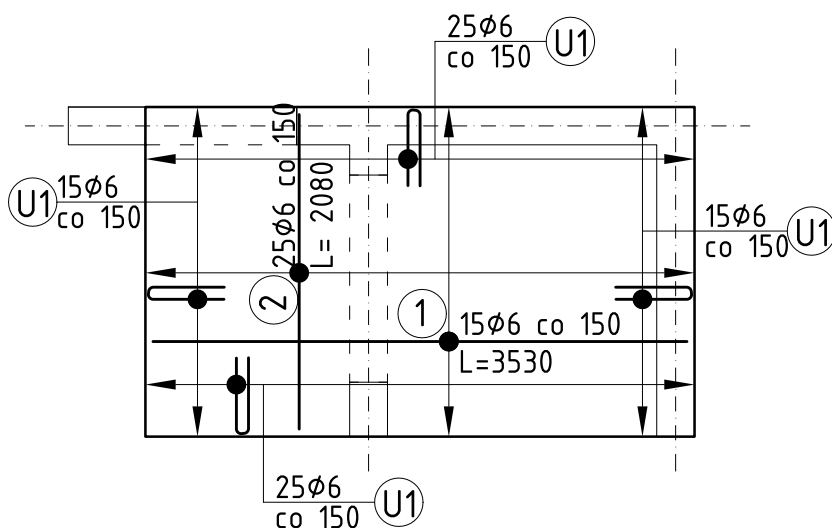

ZBROJENIE DOLNE PŁYTY STROPOWEJ St-1

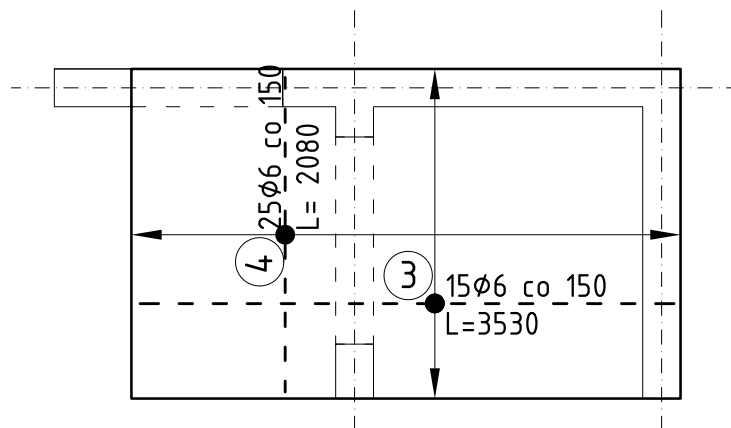

Dane materiałowe:

- Grubość płyty St.-0 14 cm
- Klasa betonu B25
- Stal zbrojeniowa A-IIIIN(RB500W)
- Ośłina zbrojenia min. 20 mm

Zestawienie stali zbrojeniowej STROPU St-0

Elementy		Pręty zbrojenia					
Oznaczenie lub nazwa	Licz. prętów w 1 elem. [szt.]	Numer pręta	Średnica (mm)	Długość (mm)	Liczba elementów	Liczba ogólna prętów (szt.)	Długość ogólna (m) A-IIIIN (RB500W)
Zbrojenie stropu	14,54	1	6	3530	1	15	53
	24,21	2	6	2080	1	25	52
	14,54	3	6	3530	1	15	53
	24,21	4	6	2080	1	25	52
	77,47	U1	6	1080	1	78	85
Łącznie:							295
z dodatkami							310
Sprawdził:		Długość ogólna wg średnic		(m)	310		
		Masa 1 m pręta		(kg)	0,222		
		Masa prętów wg średnic		(kg)	69		
		Masa całkowita		(kg)	69		

Legenda:

- zbrojenie dolne
- - - - - zbrojenie górne

UWAGI

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
3. Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem;
4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE ROSTEK PIOTR

ul. Hulczyńska 44
47-400 Racibórz

tel. 505 826 385
e-mail: piotrostek@wp.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W CELU PRZYSTOSOWANIA CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ SZKOŁY NA 2-ODDZIAŁOWE
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

LOKALIZACJA

47-411 Rudnik, ul. Stępczna 1
nr dz. 601/1
Jednostka ewidencyjna: Rudnik
Obwód ewidencyjny: Rudnik

PROJEKTANT (KONSTRUKCJA)

inż. Piotr Rostek
upr. nr SLK/2442/PWOK/08

INWESTOR

URZĄD GMINY RUDNIK

ul. Kozielska 1
47-411 Rudnik,

BRANŻA

BUDOWLANA

STADIUM

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

RYSUNEK

ZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ St-0

NR ARCHIWALNY:

OPRACOWAŁA:
mgr inż. Agnieszka Gajda

NR RYSUNKU:
K-7

SKALA:
1:50

NR STRONY:

DATA:
STYCZEŃ 2020